




# ACUSTIC SOFT

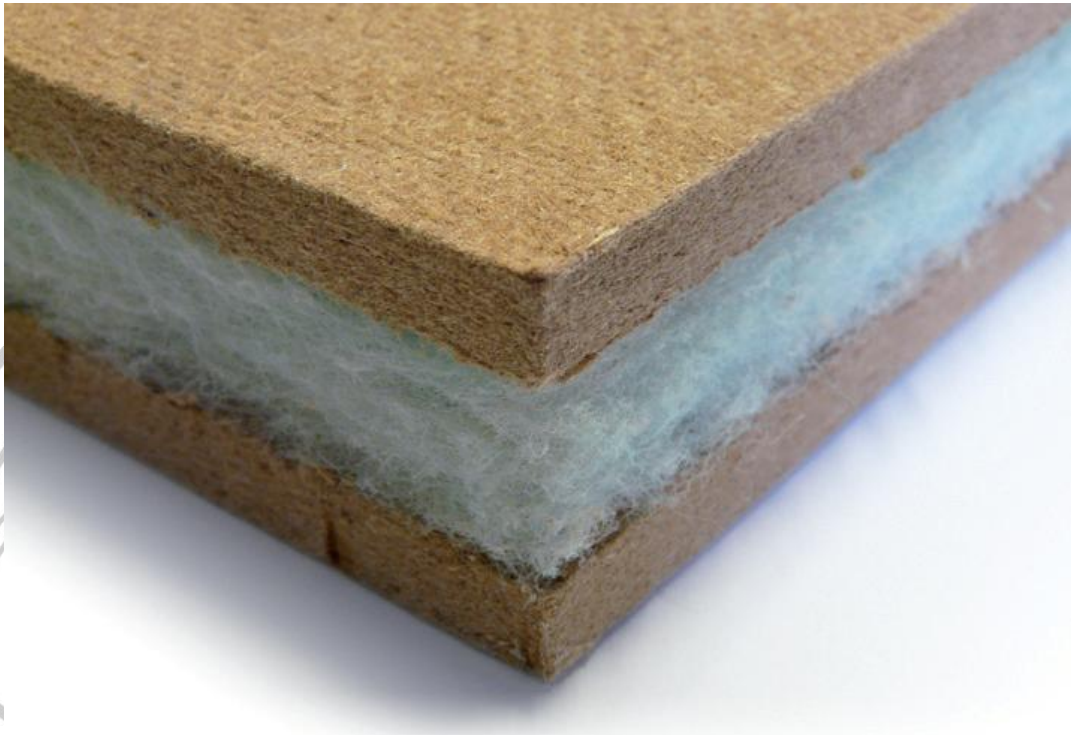

## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY POPIS PRODUKTU :

„AKUSTIK SOFT® zvukotesný a zvuk pohlcujúci panel, samonosný s drážkami po oboch stranách, s dvomi vrstvami stlačeného dreveného eko vlákna, hustota 250 kg/m<sup>3</sup>, s vrstvou zo syntetického vlákna uprostred, hustota 30 kg/m<sup>3</sup>.

- 10mm drevené eko vlákno
- 20mm syntetické vlákno
- 10mm drevené eko vlákno

Hmotnosť m<sup>2</sup>: 14 Kg

Tep. vodivosť dreveného vlákna  $\lambda_d$  0,037 w/mk,

Tep. odpor R<sub>D</sub>: 1,05 m<sup>2</sup> K/W





Ekologický produkt



Neobsahuje použité oleje  
a/alebo regenerované



Modulárny



Recyklačný

## Rozmery

1200x1400mm  
600x1400mm


## Hr. produktu

nominálna 40mm

## Balenie

50,7 m<sup>2</sup> pre paletu

## VÝSLEDKY TESTU VYKONANÉHO NA STAVENISKU

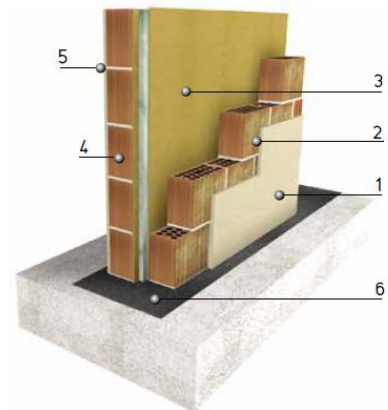

1. omietka 1 cm.
2. dierovaná tehla 13 cm
3. ACUSTIC SOFT®
4. dierovaná tehla 13 cm
5. omietka 1 cm
6. ISORUBBER BAND 0,5 cm

## Nominálna hrúbka steny

32 cm

## VÝSLEDOK SKÚŠKY

Hodnotiaci index podľa normy EN ISO 717-1

**R',w=53dB**