

KATALOG 2018

INTERIÉROVÉ DVEŘE



Největší výrobce v ČR



Počátek výroby dveří v Jihlavě spadá do šedesátých let minulého století. V roce 1957 byl v Jihlavě založen podnik Jihomoravské dřevařské závody, kam se soustředila podstatná část výroby dveří pro bytovou výstavbu v bývalém Československu. Do dalšího vývoje dřevařských závodů významně zasáhla v roce 1994 privatizace podniku, která změnila firmu na akciovou společnost pod názvem Jihlavské dřevařské závody, která se následně v roce 1997 rozdělila na společnosti Kronospan, Kronodoor a Kronomech.

OBSAH

INTERIÉROVÉ DVEŘE

Přehled všech kategorií	4
Povrchové úpravy a dekory	6
Hladké dveře	8
Profilované dveře	20
Rámové dveře	30
Speciální dveře	32
Posuvné dveře	40
Bezfalcové dveře	44
Zárubně	45
Doplňky	46
Technické informace	47

V roce 2004 byl Kronodoor začleněn do skupiny Masonite a od roku 2006 má Masonite CZ své sídlo v Jihlavě v Hruškových Dvorech. Hlavní sídlo společnosti se nachází v Tampě na Floridě v USA. Dnes, po více než 90 letech, stále navazujeme na myšlenky zakladatele Williama H. Masona a čerpáme z jeho inovativního ducha.

Neustále hledáme nové postupy, technologie, materiály a úpravy povrchu. Vždy věnujeme značnou pozornost eleganci, funkčnosti a odolnosti vyráběných dveří. Naše trvalé postavení na trhu, náš inovativní duch a naše vynikající výrobky nám získaly pověst nepřekonatelné společnosti v daném odvětví.

Interiérové dveře

PŘEHLED VŠECH KATEGORIÍ

HLADKÉ



PLNÉ
PROSKLENÉ
VERTIKA
VERTIKUS
QUADRA
GIGA
PANORAMA
SUPERIOR
AXIS
STRIPE
DOMINANT
ALU
HPL



- ▶ hladký povrch dveřního pláště
- ▶ prosklená nebo plná varianta

PROFILOVANÉ

SÉRIE QUATRO

ANGLET
BORDEAUX
OREGON
DAKOTA
MONTANA
QUATRO



- ▶ hladký povrch dveřního pláště se specifickým prolisem
- ▶ prosklená nebo plná varianta

SÉRIE MASONITE I., II., III.

SOCRATES
OCTAVIANUS
CLAUDIUS
ACHILLES
HECTOR
ODYSSEUS
AULIDA
ELIDA
TROJA



- ▶ texturovaný povrch (bílý nástřik) nebo hladký povrch (PVC fólie) se specifickým prolisem
- ▶ prosklená nebo plná varianta

RÁMOVÉ



BRITANNIA
VICTORIA
CALEDONIA
HIBERNIA



- ▶ celistvá rámová konstrukce se vsazenými panely
- ▶ prosklená nebo plná varianta

Nabízíme Vám dveře plné nebo s různými tvary prosklení. Vybírat můžete z mnoha typů povrchových úprav, dekorů a speciálních vlastností. Zvolte si z naší nabídky ty nejvhodnější právě pro Vás.

SPECIÁLNÍ

PROTIPOŽÁRNÍ
DVEŘE

BEZPEČNOSTNÍ
DVEŘE


PROTIHLUKOVÉ
DVEŘE

KLIMA DVEŘE

AQUA DVEŘE



- ▶ interiérové dveře s přidávanými vlastnostmi
- ▶ vhodné do míst s vyššími nároky



POSUVNÉ

ALU POSUV

POSUVNÉ
DVEŘE
S GARNÝŽÍ

POSUVNÉ
DVEŘE DO
POUZDRA



- ▶ ideální řešení pro interiéry s omezeným prostorem
- ▶ moderní design



BEZFALCOVÉ



- ▶ zajímavá designová varianta řešení interiérových otočných dveří



Povrchové úpravy a dekory

PŘEHLED VŠECH MOŽNOSTÍ

CPL laminát

Continuous Pressed Laminate

Jedná se o laminát tloušťky 0,2 mm s vysokou odolností proti poškození, vyznačující se snadnou údržbou a vysokou životností.



dub kubánský



jilm bílý



fleetwood lávověšedý



fleetwood šampaňský

HORIZONTÁLNÍ
DEKORY:



dub přírodní



borovice finská




bardolino



borovice švédská



fleetwood lávověšedý



bardolino



avola



antracit



authentic



nebraska



kamenná šedá



natural



borovice finská



dub přírodní



buk přírodní



hruška



borovice švédská



ořech



šedá



wenge



olše



bílá



javor



buk



dub

Kaširovací fólie

Fólie, při jejíž výrobě se používají ekologické organické barvy a dekorační papíry, které jsou po potisku lakovány.



javor



buk



kombi třešeň



dub tmavý



kombi ořech



wenge



olše



alpský ořech



makasar



ořech



dub



mahagon



dub sonoma



dub šedý



ořech rustikální



borovice bělená

* Dekory totožné i pro RÁMOVÉ dveře.



Nabízíme Vám velký výběr povrchových úprav v různých dekorech i 3D povrchovou imitací struktury dřeva. Aktuálním trendem moderního bydlení se stávají dveře s bílým nástríkem, které nabízíme jak v hladkém tak profilovaném provedení a s různým typem prosklení.


HPL laminát

High Pressure Laminate



Je laminát tloušťky 0,8 mm vyrobený podobně jako CPL laminát, ale z více vrstev a za většího lisovacího tlaku. Má vysokou životnost a odolnost.

Výběr unidekorů dle vzorníku EGGER.

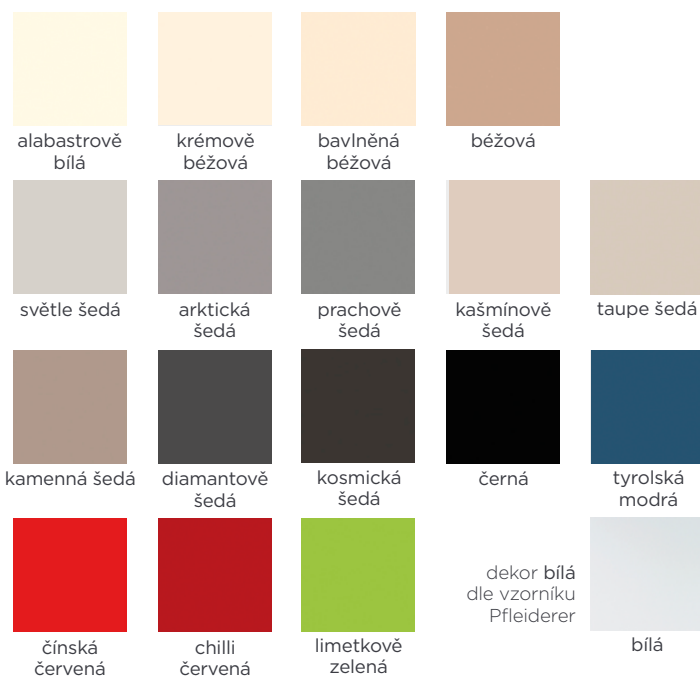


PVC fólie



Fólie tloušťky 0,2 mm nabízená v dekorech dřeva, která dokonale kopíruje a zvýrazňuje profily na dveřních křídlech. Vyznačuje se vysokou odolností a snadnou údržbou.


Pouze pro profilované dveře
MASONITE I., II., III.

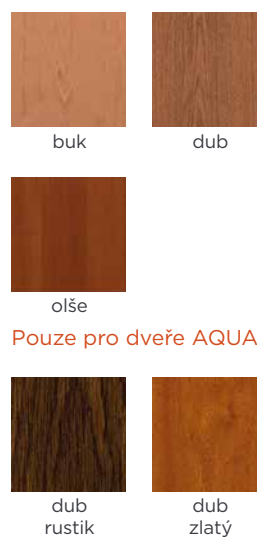

Polypropylen 3D




Fólie s velmi dobrými estetickými vlastnostmi, imitující přirozenou strukturu dřeva. Vyznačuje se vysokou odolností proti oděru.

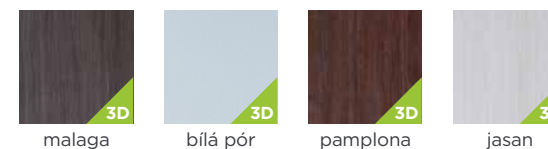

Lakované



Dveřní křídla standardně lakovaná bílou barvou v odstínu RAL 9003. Nabízíme i možnost nástríku jiným odstínem ze vzorníku RAL.





HLADKÉ

PROFILOVANÉ

RÁMOVÉ

SPECIÁLNÍ

POSUVNÉ

INTERIÉROVÉ DVEŘE

HLADKÉ



► hladké dveře GIGA kaširovací fólie ořech alpský

KLASICKÉ

MODERNÍ

ELEGANTNÍ

PLNÉ	10	SUPERIOR	14
PROSKLENÉ	10	AXIS	15
VERTIKA	11	STRIPE	15
VERTIKUS	11	DOMINANT	16
QUADRA	12	HPL	17
GIGA	13	ALU	18
PANORAMA	14		



▲ DOMINANT CPL standard dub

INTERIÉROVÉ DVEŘE HLADKÉ

Povrchová úprava dveří: CPL laminát, kašírovací fólie, 3D polypropylen, hladké bílé (lakované).

Zasklívání: Hladké bílé dveře s prosklením (1/3, 2/3, 3/4) a dveře v povrchové úpravě kašírovací fólie s prosklením (1/3, 2/3) jsou standardně osazeny sklem typu kůra čirá, ostatní varianty sklem pískovaným.

Příslušenství v ceně: Dveře jsou opatřeny standardně dozickým zámkem a třemi dveřními závěsy (panty).

Konstrukce dveří: Dveřní rám z MDF nebo smrkového masivu (konstrukce PLUS). Oboustranně opláštěno HDF nebo DTD deskou s povrchovou úpravou a dveřní výplň dle výběru z nabídky. U dveří s prosklením 3/4, SUPERIOR, PANORAMA a DOMINANT je dodávána pouze výplň DTD.

Tloušťka dveří: 39 mm

Rozeč zámku: 72 mm

Varianty: jednokřídlé, dvoukřídlé, s polodrážkou, bez polodrážky, posuvné.

Atypické rozměry pouze na základě konzultace s obchodním oddělením Masonite CZ.

INTERIÉROVÉ DVEŘE
HLADKÉ

PLNÉ


► CPL deluxe borovice švédská horizontální

PROSKLENÉ 1/3


► 3D polypropylen jasan

PROSKLENÉ 2/3


► kaširovací fólie ořech

PROSKLENÉ 3/4


► CPL deluxe dub kubánský

LINEA


► CPL standard buk

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

VERTIKA


► kaširovací fólie kombi ořech

VERTIKA PLNÉ


► 3D polypropylen malaga

VERTIKUS


► CPL deluxe dub přírodní horizontální

 VERTIKA
CPL deluxe
jilm bílý ►


INTERIÉROVÉ DVEŘE
HLADKÉ

QUADRA


► CPL deluxe borovice finská horizontální

QUADRA 1


► CPL standard olše

QUADRA 2


► 3D polypropylen pamplona

QUADRA PLNÉ


► kaširovací fólie javor



GIGA



▶ 3D polypropylen jasan

GIGA 1



▶ CPL standard ořech

GIGA 2



▶ CPL premium authentic

GIGA PLNÉ



▶ CPL premium nebraska



HLADKÉ

PROFILOVANÉ

RÁMOVÉ

SPECIÁLNÍ

POSUVNÉ

INTERIÉROVÉ DVEŘE HLADKÉ



STRIPE
CPL deluxe
dub kubánský ▶

PANORAMA

SUPERIOR



▶ 3D polypropylen malaga



▶ CPL deluxe jilm bílý





AXIS



► CPL premium natural

AXIS PLNÉ



► CPL premium avola

STRIPE



► kaširovací fólie javor

STRIPE PLNÉ



► CPL standard bílá

INTERIÉROVÉ DVEŘE
HLADKÉ

DOMINANT


► CPL premium bardolino

DOMINANT 1


► CPL premium natural

DOMINANT 2


► CPL deluxe dub kubánský

DOMINANT PLNÉ


► CPL premium borovice finská



HPL

(High Pressure Laminate)

je materiál splňující nejvyšší požadavky na odolnost proti poškrábání, povrchovému opotřebenosti a nárazu. Díky vysoké životnosti a odolnosti tohoto materiálu jsou dveře využívány v interiérech se zvýšeným provozem.

HPL je několikanásobně odolnější variantou materiálu (0,8 mm) než CPL laminát (0,2 mm).

Příslušenství v ceně: Dveře jsou standardně opatřeny dozickým zámkem a třemi dveřními závěsy (panty).

Konstrukce: Vnitřní otevíravé dveře s polodrážkou. Dveřní rám ze smrkového masívu, dveřní dřevotřísková výplň jako standard. Plášť dveří tvoří HDF (dřevovláknitá) deska s povrchem HPL. Námi nabízené dekory jsou ze vzorníku Pfleiderer a EGGER.

Tloušťka dveří: 39 mm

Rozteč zámků: 72 mm

Varianty: jednokřídlé, dvoukřídlé, s polodrážkou.

Dveře se osazují do ocelové zárubně (obložková zárubeň nelze dodat v HPL povrchové úpravě). Standardní ocelové zárubně nejsou součástí nabídky Masonite CZ.

► HPL béžová



Povrchový materiál HPL se vyznačuje vysokou životností a odolností. A právě proto nachází své uplatnění především na místech s vyššími nároky na provoz (nemocnice, školy, kanceláře apod.).

INTERIÉROVÉ DVEŘE

HLADKÉ

◀ ALU LINEA

CPL deluxe
fleetwood
šampaňský

NOVINKA!

Dveře ALU s povrchem CPL laminát tvoří v kombinaci s hliníkovými lištami zajímavý designový prvek do každé moderní domácnosti.

ALU

Povrchová úprava dveří: CPL laminát, tloušťka 0,2 mm. Pro své výhody z hlediska vysoké odolnosti proti poškození, snadné údržby a dlouhé životnosti, se řadí mezi nejčastější volbu povrchu.

Vybrané dekory ze vzorníku EGGER.

Do povrchu dveřního křídla jsou vsazené hliníkové broušené lišty o šíři 10 mm a tloušťce 2 mm.

Prosklené varianty: Zasklívací rámeček u dveří typu ALU Vertika a ALU Linea je potažen hliníkovou fólií.

Standardně je použito pískované sklo.


Příslušenství v ceně: Dveře jsou standardně opatřeny dozickým zámkem a třemi dveřními závěsy (panty).

Konstrukce dveří: Dveřní rám z MDF nebo smrkového masivu (konstrukce PLUS). Oboustranně opláštěno DTD deskou s povrchovou úpravou CPL laminát. Dveřní dřevotřísková výplň jako standard.

Tloušťka dveří: 39 mm

Rozteč zámku: 72 mm

Varianty: jednokřídle, dvoukřídle, s polodrážkou, bez polodrážky, posuvné.



levá orientace

pravá orientace



ALU II



► CPL premium borovice finská

ALU III



► CPL standard ořech

ALU IV



► CPL deluxe bardolino horizontální

ALU VERTIKA



► CPL deluxe jilm bílý

HLADKÉ

PROFILOVANÉ

RÁMOVÉ

SPECIÁLNÍ

POSUVNÉ

INTERIÉROVÉ DVEŘE

PROFILOVANÉ



► QUATRO LINEA s ALU rámečkem

STYLOVÉ

UNIVERZÁLNÍ

NADČASOVÉ

SÉRIE QUATRO

ANGLET	22
BORDEAUX	22
OREGON	23
DAKOTA	24
MONTANA	24
QUATRO	25

SÉRIE MASONITE I., II., III.

SOCRATES, OCTAVIANUS	
CLAUDIUS	26
ACHILLES, HECTOR	
ODYSSEUS	27
AULIDA, ELIDA,	
TROJA	28



INTERIÉROVÉ DVEŘE PROFILOVANÉ

Povrchová úprava dveří: Dveřní profilovaná křídla jsou nastříkaná bílou UV barvou v odstínu RAL 9003. Možnost dalších RAL odstínů a bílé PUR barvy za příplatek (PUR nástřik pouze pro profilované dveře ze série Quatro).

SÉRIE QUATRO

Povrchová úprava dveří: Lisované **hladké** HDF (dřevovláknité) desky se specifickým prolisem (výroba Masonite).

Zasklívání: Rámečky jsou vyrobeny z MDF materiálu. Standardně zaskleno pískovaným sklem. U dveří typu Quatro Linea a Quatro Vertika je možnost osazení rámečku s ALU fólií za příplatek.

Konstrukce dveří: Dveřní rám z MDF nebo smrkového masivu (konstrukce PLUS). Oboustranně opláštěno HDF deskami se specifickým prolisem. Dveřní výplň dle výběru z nabídky.

Příslušenství v ceně: Dveře jsou standardně opatřeny dozickým zámkem a třemi dveřními závěsy (panty).

Tloušťka dveří: 39 mm, **Rozteč zámků:** 72 mm

Varianty: jednokřídlé, dvoukřídlé, s polodrážkou, bez polodrážky, posuvné.

SÉRIE MASONITE I., II., III.

Povrchová úprava dveří: Lisované **texturované** HDF (dřevovláknité) desky se specifickým prolisem (výroba Masonite) nebo potažené hladkou PVC fólií v dekorech dřeva.

Zasklívání: Rámečky jsou vyrobeny z MDF materiálu. Standardně osazeno sklem kůra čirá.

Konstrukce dveří: Dveřní rám z MDF oboustranně opláštěn profilovanými HDF deskami. Dveřní výplň voština.



HLADKÉ

PROFILOVANÉ

RÁMOVÉ

SPECIÁLNÍ

POSUVNÉ

INTERIÉROVÉ DVEŘE

PROFILOVANÉ - série QUATRO



ANGLET



► nástřik RAL 9003 s hladkým povrchem dveřního pláště

ANGLET VERTIKA



BORDEAUX



BORDEAUX VERTIKA



► s ALU rámečkem




Bílé dveře jsou stálicemi v trendech moderního bydlení. Designové modely profilovaných dveří MASONITE, v elegantní bílé barvě RAL 9003, zvýrazní moderní interiér ve všech jeho detailech.

OREGON PLNÉ



OREGON SKLO

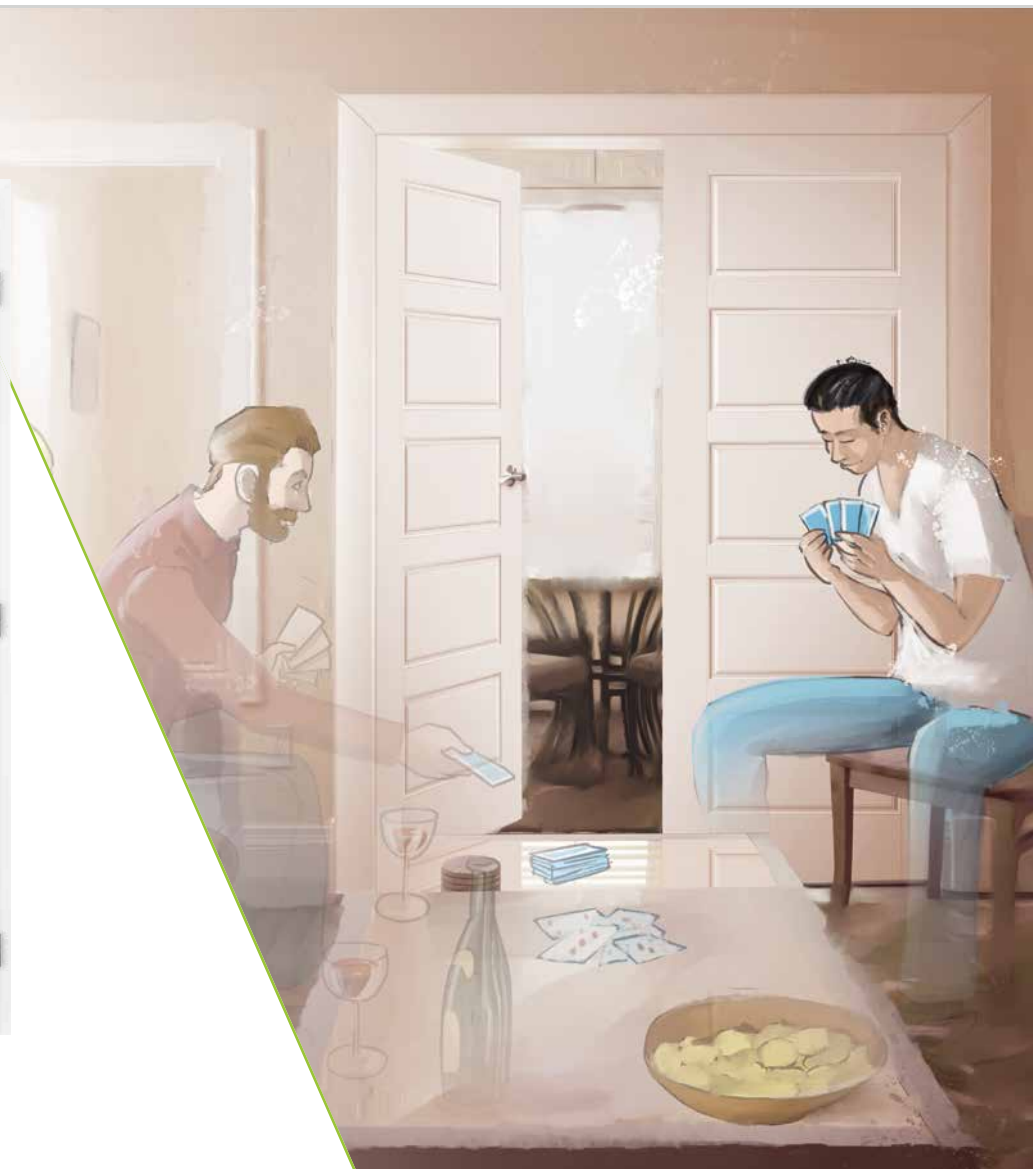

► nástřík RAL 9003 s hladkým povrchem dveřního pláště

INTERIÉROVÉ DVEŘE

PROFILOVANÉ - série QUATRO

DAKOTA

DAKOTA SKLO

MONTANA

MONTANA SKLO


► nástřík RAL 9003 s hladkým povrchem dveřního pláště



QUATRO PLNÉ



► nástřík RAL 9003 s hladkým povrchem dveřního pláště

QUATRO LINEA



QUATRO VERTIKA



QUATRO LINEA



► s ALU rámečkem

INTERIÉROVÉ DVEŘE

PROFILOVANÉ - série MASONITE I.

SOCRATES

OCTAVIANUS

CLAUDIUS


▲ sklo kůra bronz

► nástřík RAL 9003 s jemnou strukturou povrchu dveřního pláště



INTERIÉROVÉ DVEŘE

PROFILOVANÉ - série MASONITE II.

ACHILLES



HECTOR



ODYSSEUS



ODYSSEUS



► nástřik RAL 9003 s jemnou strukturou povrchu dveřního pláště

► nástřik RAL 7035

HLADKÉ

PROFILOVANÉ

RÁMOVÉ

SPECIÁLNÍ

POSUVNÉ

INTERIÉROVÉ DVEŘE

PROFILOVANÉ - série MASONITE III.**AULIDA****ELIDA****TROJA****TROJA**

► nástřik RAL 9003 s jemnou strukturou povrchu dveřního pláště

► nástřik RAL 1015



INTERIÉROVÉ DVEŘE

PROFILOVANÉ - série MASONITE I., II., III. v dřevodekorech

TROJA



► PVC dub

► dveře s hladkým povrchem bez struktury

SOCRATES



► PVC buk

AULIDA



► PVC olše

HECTOR




► PVC buk

Pozn.: Protipožární úprava je možná pouze v plně hladké jednokřídlé variantě bez prulisů.

INTERIÉROVÉ DVEŘE

RÁMOVÉ

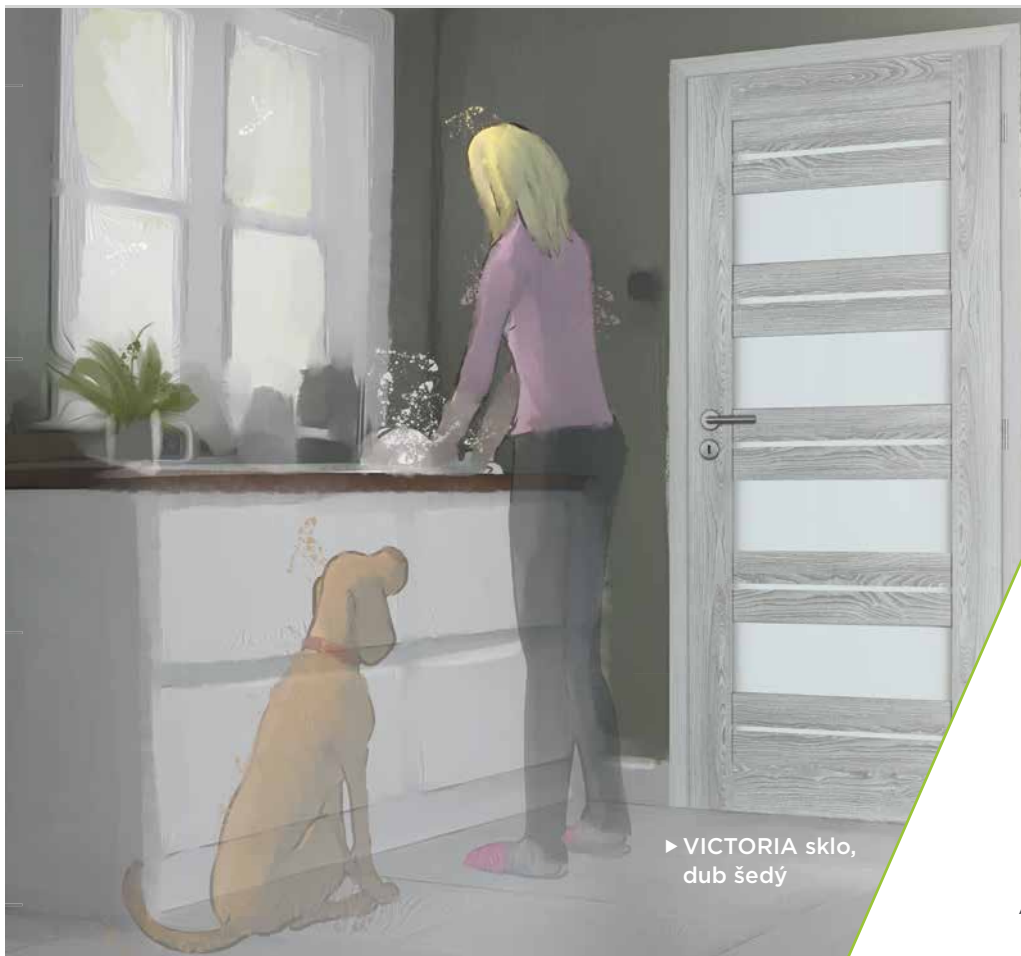

► VICTORIA sklo,
dub šedý

ORIGINÁLNÍ
MODERNÍ
DESIGNOVÉ

INTERIÉROVÉ DVEŘE RÁMOVÉ

Interiérové rámové dveře odpovídají současným módním trendům. Dokonalý harmonický vzhled je možné doplnit obložkovými zárubněmi v totožném dekoru.

Konstrukce dveří: Základem dveřního křídla je pevná stabilní celistvá konstrukce z rámových prvků, do kterých jsou vsazena skla (typ SKLO) nebo panely (typ PANEL). Rám i panely jsou tvořeny z MDF materiálu. Povrchová úprava - kaširovací fólie.

Dekory: dub šedý, ořech rustikální, dub sonoma, borovice bělená.

Typ použitého skla: pískované (matelux).

Dostupné rozměry: Dodávány pouze v jednokřídlé variantě (otočné i posuvné).

Jmenovité rozměry: 60, 70, 80, 90 cm / 197 cm (šířky/výška).

Rozteč zámku: 72 mm.

Příslušenství v ceně: Rámové dveře v otočné variantě jsou standardně osazeny dozickým zámkem a třemi dveřními závěsy (panty). Vložkový FAB nebo WC zámek je možno doobjednat zvlášť a vyměnit u rámových dveří na místě, bez dodatečných úprav dveří.

Pozn.: rámové dveře v posuvné variantě jsou dodávány pouze s oválnou mušlí bez zámku. Atypické rozměry a provedení nejsou možné. Platí i pro rámové dveře v posuvné variantě.



BRITANNIA



► dub sonoma
(typ sklo)



► borovice bělená
(typ panel)

VICTORIA



► dub šedý
(typ sklo)



► ořech rustikální
(typ panel)

CALEDONIA



► ořech rustikální
(typ sklo)



► dub šedý
(typ panel)

HIBERNIA



► borovice bělená
(typ sklo)



► dub sonoma
(typ panel)

HLADKÉ

PROFILOVANÉ

RÁMOVÉ

SPECIÁLNÍ

POSUVNÉ



HLADKÉ


PROFILOVANÉ

RÁMOVÉ


SPECIÁLNÍ

POSUVNÉ

INTERIÉROVÉ DVEŘE SPECIÁLNÍ

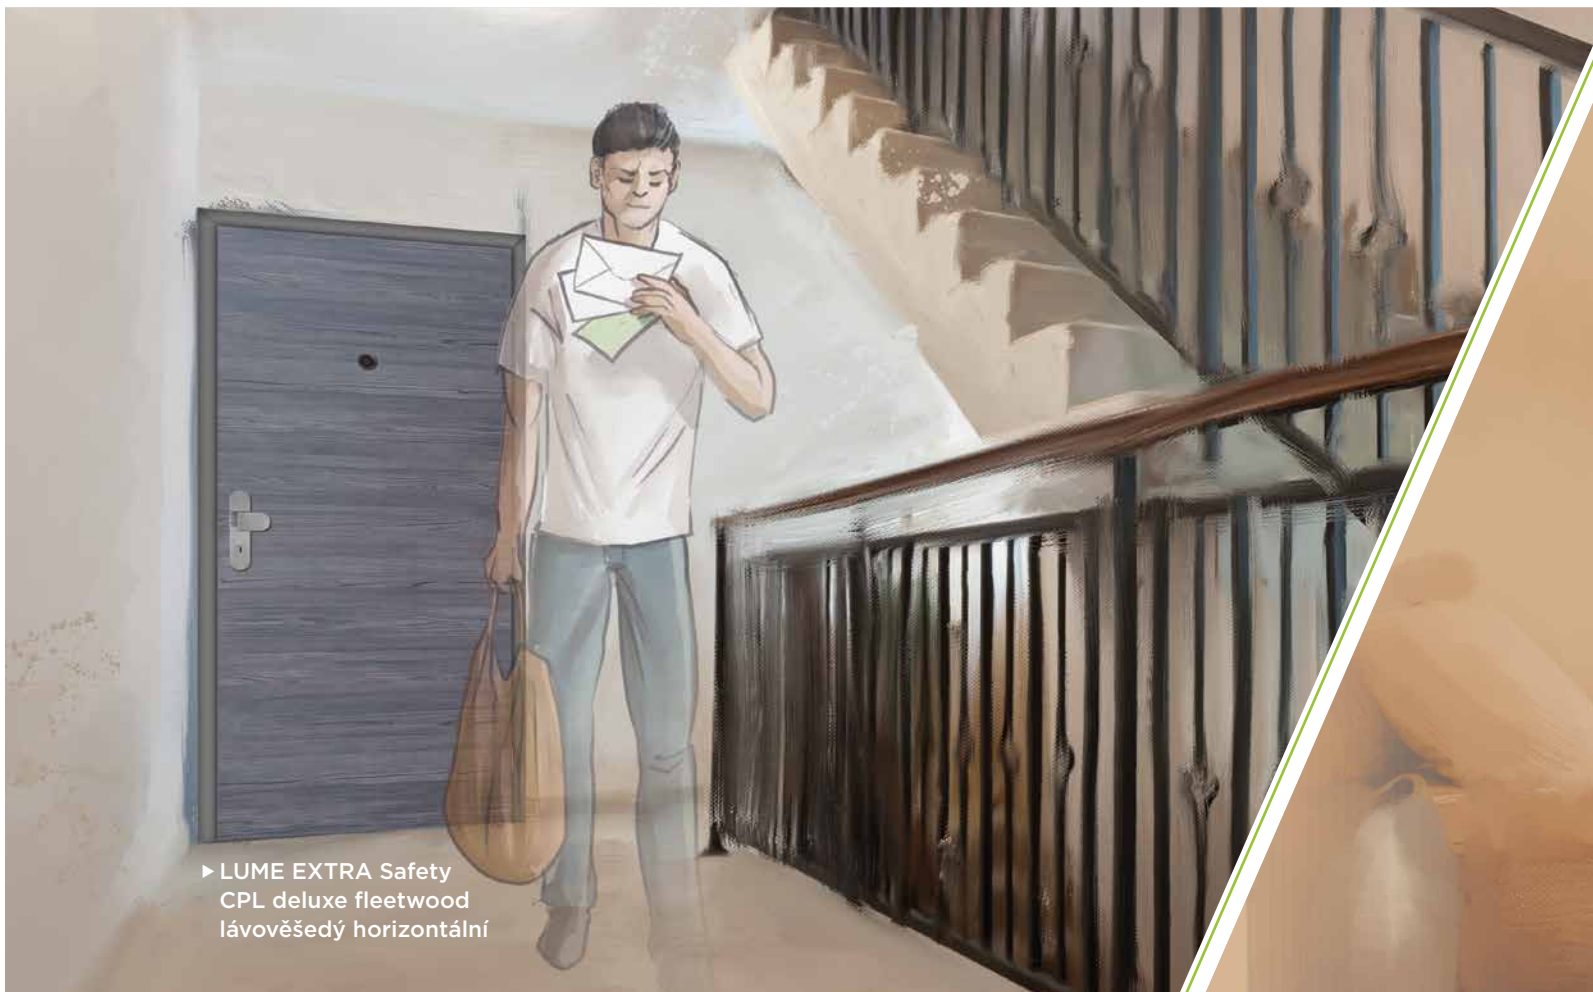

► LUME EXTRA Safety
CPL deluxe fleetwood
lávověšedý horizontální

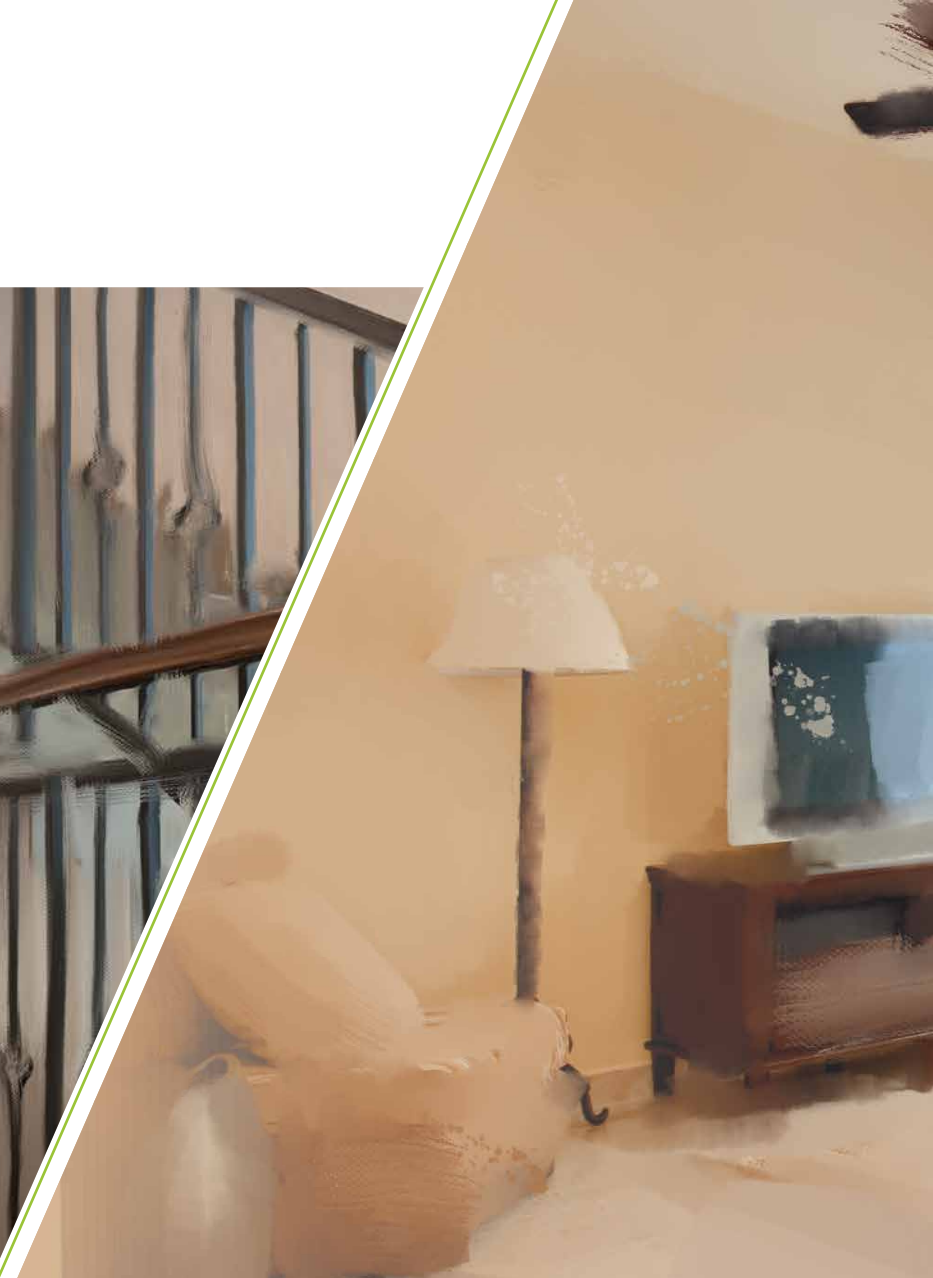

JISTOTA

BEZPEČÍ

KLID A POHODA

PROTIPOŽÁRNÍ 34 - 35
a jejich odvozené varianty

PROTIHLUKOVÉ 36

KLIMA DVEŘE 37

AQUA DVEŘE 38




► LUME EXTRA Acoustic
CPL deluxe dub kubánský


INTERIÉROVÉ DVEŘE SPECIÁLNÍ


► LUME EXTRA Safety Acoustic,
CPL deluxe dub přírodní horizontální




PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE a jejich odvozené varianty

 **LUME EXTRA** jednokřídlé a dvoukřídlé interiérové protipožární dřevěné plné hladké otočné dveře s polodrážkou, osazené v ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubni. Deklarovaná třída požární odolnosti EI₁ 30 CO-C4 / DP3. Deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB. Ve všech povrchových úpravách.

 **LUME EXTRA Profil** jednokřídlé a dvoukřídlé interiérové protipožární dřevěné plné profilované otočné dveře s polodrážkou, osazené v ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubni. Deklarovaná třída požární odolnosti EI₁ 20 CO-C4 / EW 30 CO-C4 / DP3. Konkrétně se jedná o protipožární dveře typu Claudius, Troja, Odysseus, Quatro, Dakota, Montana, Oregon, Bordeaux, Anglet.

 **LUME EXTRA Acoustic** jednokřídlé interiérové protipožární dřevěné plné hladké otočné dveře s polodrážkou, osazené do schválené ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubni s těsněním. Deklarovaná třída požární odolnosti EI₁ 30 CO-C4 / DP3. Vhodné do míst, kde jsou vyšší nároky na vzduchovou neprůzvučnost. Deklarace vzduchové neprůzvučnosti 34-35 dB. Nabízíme pouze v CPL povrchu.

Tento typ požárních dveří se standardně osazuje padací prahovou lištou.

 **LUME EXTRA Smoke** jednokřídlé interiérové protipožární a kouřotěsné dřevěné plné hladké otočné dveře s polodrážkou, určené pro osazení do schválené ocelové zárubně s PVC těsněním (profil těsnění F3 Elastoplast nebo H2161 Fatra). Třída požární odolnosti EI₁ 30 CO-C4 a třída kouřotěsnosti Sa/S200. Deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB (více v Průvodní dokumentaci k protipožárním dveřím). Ke dveřím nabízíme schválenou ocelovou zárubeň řady ZAKO YH... DV ...L/P určenou pro přesné zadržování. Tento typ požárních dveří se standardně osazuje padací prahovou lištou. Ve všech povrchových úpravách.



Vstupní dveře

Interiérové dveře vhodné jako vstupní dveře do bytu.

Speciální dveře splňují nejvyšší požadavky na požární odolnost, kouřotěsnost, odolnost proti vylomení a zvukovou izolaci. A to vše ve spojení s moderním designem dekorů.



LUME EXTRA Safety (B2) jednokřídlé interiérové protipožární dřevěné plné otočné dveře s polodrážkou, osazené do schválené ocelové zárubně. Bezpečnostní třída RC2. Dveře s odolností proti vloupání třídy RC2 je možné montovat do stávající ocelové zárubně při dodržení určitých podmínek (více informací v Průvodní dokumentaci k protipožárním dveřím). Deklarovaná třída požární odolnosti EI₂ 30 C0-C4 / DP3. Deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB. Ke dveřím nabízíme ocelovou bezpečnostní zárubeň Masonite (B2) s bílým silikonovým těsněním a se třemi nastavitelnými panty typu 34 OZ (modrý pozink). Nabízíme pouze v CPL povrchu.



LUME EXTRA Safety Acoustic jednokřídlé interiérové protipožární bezpečnostní dřevěné plné otočné polodrážkové dveře, s deklarovanou vyšší vzduchovou neprůzvučností při osazení do ocelové bezpečnostní zárubně Masonite (B2) s těsněním. Deklarace vzduchové neprůzvučnosti 34-35 dB. Tento typ požárních dveří se standardně osazuje padací prahovou lištou. Nabízíme pouze v CPL povrchu.

Konstrukce dveří LUME EXTRA a jejich odvozených

variant: masivní smrkový rám opatřený zpěňující protipožární páskou, která je skryta pod hranovací páskou (na zámkové straně u verze Safety se zpěňující páska lepí na lištu bezpečnostního zámku). Oboustranně opláštěno HDF nebo DTD deskou s vybranou povrchovou úpravou. Protipožární/protihluková dřevotřísková výplň. Tloušťka dveří 44 mm.

Příslušenství v ceně: FAB zámek typu K133 PP (rozteč 72 mm) nebo vícebodový FAB zámek typu K 119 C PP u verze Safety (rozteč 90 mm). Tři závěsy typu 80/10 VD M8x80 NI / TRIO 15 PP PH VD ZN modrý u verze Safety. Dvoje Zábrany proti vysazení S2 u verze Safety.



Protipožární bezpečnostní dveře (B3)

jednokřídlé interiérové protipožární dřevěné plné hladké otočné dveře s polodrážkou, osazené vždy do schválené ocelové bezpečnostní zárubně Masonite (B3). Bezpečnostní třída RC3. Deklarovaná třída požární odolnosti EI, 30 C0 / DP3. Ke dveřím nabízíme ocelovou bezpečnostní zárubeň Masonite (B3) s PVC šedým těsněním. Deklarace vzduchové neprůzvučnosti 30 dB při osazení padací prahovou lištou. Tloušťka dveří 41 mm. Nabízíme pouze v CPL povrchu.

Konstrukce dveří: masivní dubový rám opatřený protipožární zpěňující páskou viditelnou po obvodě dveří. Oboustranně opláštěno DTD deskou, grenamatová bezpečnostní dveřní výplň.

Příslušenství v ceně: vícebodový FAB zámek typu X57 Assa Abloy (rozteč 72 mm). Tři závěsy typu 50/3 s hřebem VD ZN.



Prosklené protipožární dveře

jednokřídlé a dvoukřídlé interiérové protipožární dřevěné prosklené otočné dveře s polodrážkou, osazené v ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubni. Konkrétně se **jedná o prosklení 1/3, 2/3, Vertikus a Vertika**. Deklarovaná třída požární odolnosti EI 30 - C nebo EW 30 - C.

Konstrukce dveří: masivní smrkový rám opatřený zpěňující protipožární páskou, která je skryta pod hranovací páskou. Oboustranně opláštěno HDF nebo DTD deskou s CPL povrchovou úpravou. Protipožární dřevotřísková výplň typu Grenamat nebo Natura o tl. 36. Tloušťka dveří 42 mm.

Zasklívání: dřevěné zasklívací rámečky připevněné pomocí pinů a vrutů. Čiré požární sklo o tloušťce 7 mm (EW) nebo 17 mm (EI).

Příslušenství v ceně: protipožární FAB zámek typu D112 Dom Czech (rozteč 72 mm) a tři závěsy typu 80/10 VD M8x80 NI nebo typu TRIO 15 PP PH VD ZN modrý.

Vysvětlivky: - protipožární, - bezpečnostní, - protihlukové, - kouřotěsné, - vstupní dveře

INTERIÉROVÉ DVEŘE SPECIÁLNÍ

► protihlukové dveře
CPL standard olše



PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

Jednokřídlé plné otočné interiérové dveře s polodrážkou, které jsou zkoušeny a vyhodnoceny dle ČSN EN ISO 717-1 a hodnoceny na tzv. vzduchovou neprůzvučnost. Výsledkem tohoto měření je vážená vzduchová neprůzvučnost v dB. Český normativní požadavek na vstupní dveře do bytu je 32 dB.

Konstrukce dveří: masivní smrkový rám oboustranně opláštěn DTD deskou s povrchovou úpravou CPL laminát. Speciální vrstvená dveřní výplň z výtlačně lisovaných dřevotřískových desek.

Vážená neprůzvučnost: 35 - 38 dB (podle typu zárubně a utěsnění prahové spáry).

Tloušťka dveří: 39 mm

Rozteč zámku: 72 mm

Příslušenství v ceně: dveře jsou standardně opatřeny dozickým zámekem a třemi dveřními závěsy (panty).

Protihlukové dveře musí být opatřeny masivním prahem s těsněním (není součástí nabídky Masonite CZ) nebo padací prahovou lištou.

V kombinaci s ocelovou zárubní nebo dřevěnou obložkou a příslušným zárubňovým těsněním, je dveřní uzávěr deklarován jako protihlukový.

Certifikáty, prohlášení a bližší informace naleznete na www.masonite.cz.



Speciální interiérové dveře pro místa, kde jsou vysoké nároky na tvarovou a rozměrovou stabilitu dveřního křídla, vystaveného rozdílným teplotním a vlhkostním podmínkám.

KLIMA DVEŘE


Dveře Klima jsou interiérové dřevěné otočné hladké plné dveře s polodrážkou, vhodné do prostoru, kde jsou rozdílnější klimatické podmínky (teplota a relativní vlhkost vzduchu, viz obrázek níže). Nejčastější uplatnění tyto dveře nacházejí mezi vytápěnou a nevytápěnou místností (byt/garáž, byt/chodba, byt/koupelna).

Konstrukce dveří: masivní smrkový rám, dřevotřísková izolační výplň, překližkové a dřevotřískové výztuhy zabraňující kroucení dveří, HDF plášť s hliníkovou mezivrstvou zabraňující prostupu vlhkosti do křídla. Povrchová úprava CPL laminát.

Tloušťka dveří: 42 mm

Rozteč zámku: 72 mm


Příslušenství v ceně: Dveře jsou standardně opatřeny dozickým zámkem a třemi dveřními závěsy (panty).

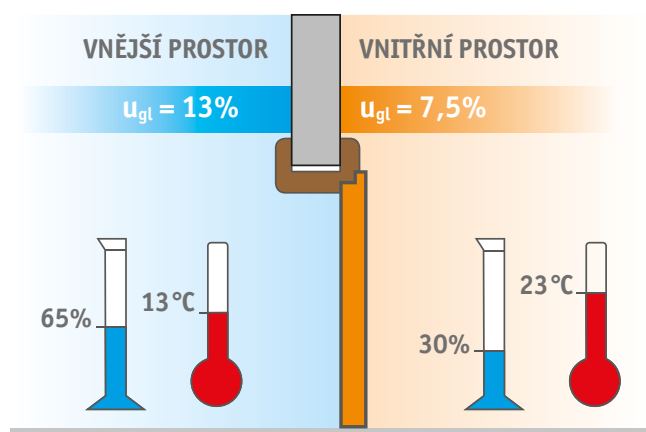

Výrobce doporučuje Klima dveře montovat do ocelových zárubní (obložková dřevěná zárubeň nemá klima úpravu).

Pozn.: Standardní ocelová zárubeň není v nabídce Masonite CZ.

► Klima dveře CPL deluxe jilm bílý

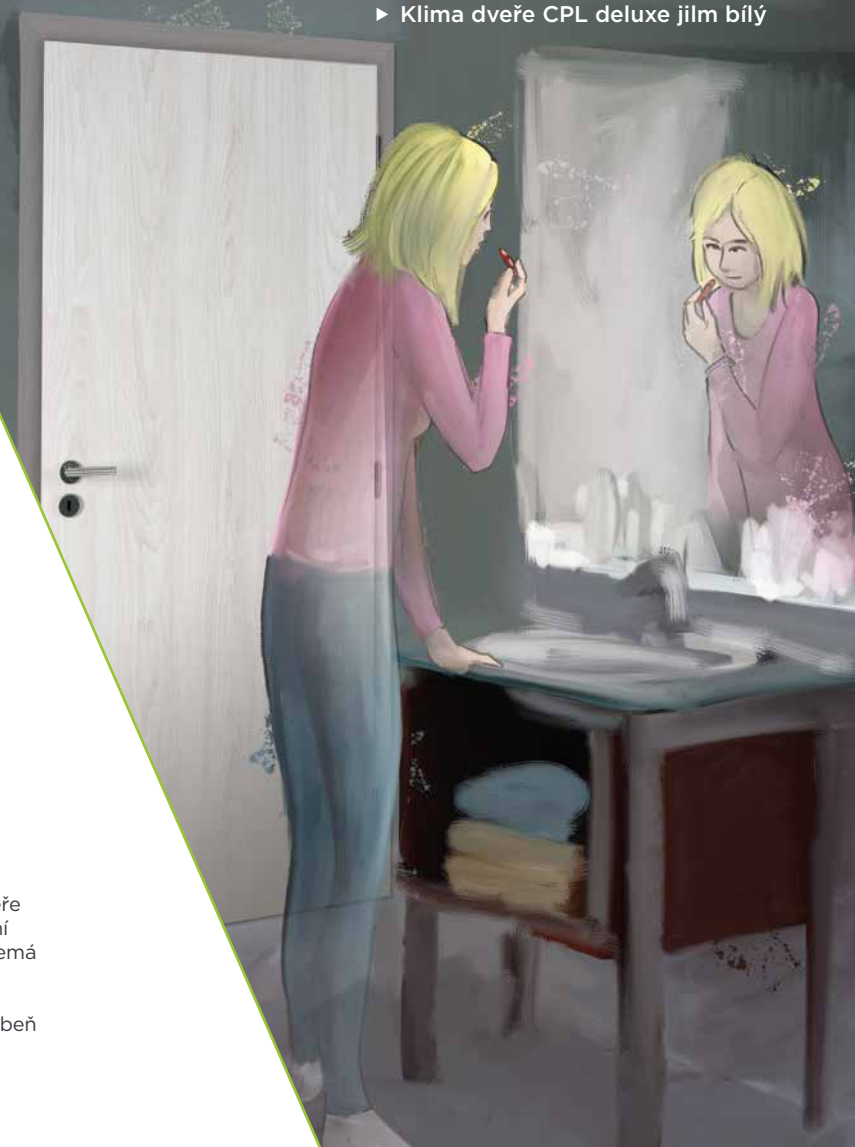

INTERIÉROVÉ DVEŘE SPECIÁLNÍ



PLNÉ
► ABS RAL 9003

Extrémně odolné dveře pro průmyslové provozy vyrobené tak, aby byly vždy spolehlivě voděodolné a nárazuvzdorné.

AQUA DVEŘE

Aqua Extrem

Interiérové voděodolné a nárazuvzdorné dveře jsou speciálně vyvinuty pro náročné provozy (nemocnice, mlékárny, bazény, průmyslové provozy aj.). Odolnost dveří je zajištěna hlavně pomocí ABS opláštěním o tl. 2 mm. Rám dveří tvoří plastový hranol s hliníkovou výtuhou, výplň EPS deska. Voděodolné otočné dveře s polodrážkou, vhodné pro osazení do ocelové zárubně s těsněním nebo do voděodolné obložkové zárubně AQUA. Možností je i protipožární model dveří (EI 30, Rw 32 dB) nebo model s úpravou Klima III do místností s výkyvem teplot.

Jedinečný produkt ve své třídě, který nachází své uplatnění na místech vyžadující voděodolnost a nárazuvzdornost. Produkt lze vyrábět sériově i v široké škále atypů.

Příslušenství v ceně: dozický zámek s roztečí 72 mm a třemi poniklovanými panty (za příplatek nerezovými). Zámek je povrchově ošetřen dvougeneračním zinkováním pro vysokou zátěž.

Prosklení: Nerozbitné plexisklo čiré/mléčné o síle 4 mm.

Barevné varianty: ABS RAL 7040, ABS RAL 9003, PVC fólie (dub zlatý a dub rustik). Možnost nástřiku v dalších odstínech RAL za příplatek.

Posuvné, dvoukřídlé dveře a atypické formáty dveří jsou řešeny individuálně.



1/3



▶ ABS RAL 7040

2/3



▶ ABS RAL 9003

VERTIKA



▶ ABS RAL 7040

3/4



▶ ABS RAL 9003

LINEA



▶ ABS RAL 5015

VYUŽITÍ:



nemocnice



kuchyně



bazény



automyčky



autoservisy



lakovny

chemické
provozy

jatka



mlékárny



HLADKÉ

PROFILOVANÉ

RÁMOVÉ

SPECIÁLNÍ

POSUVNÉ

INTERIÉROVÉ DVEŘE POSUVNÉ



► CPL deluxe jilm bílý



- SUBTILNÍ
- MINIMALISTICKÉ
- PRAKTICKÉ

ALU POSUVNÝ SYSTÉM	41
POSUVNÉ DVEŘE S GARNÝŽÍ	42
POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA	43



INTERIÉROVÉ DVEŘE POSUVNÉ


ALU POSUVNÝ SYSTÉM

Inovativní skrytý posuvný systém, který vyniká svým minimalistickým designem, jednoduchým, ale dokonalým provedením ve všech detailech. ALU posuvný systém je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím a tlumícím systémem při dojezdu v obou směrech. Mušle k posuvným dveřím dle výběru z nabídky. Nelze dodat se zámkem.

Posuvná lišta: povrchová úprava - stříbrný matný hliník. Dostupné dvě varianty odstupu od stěny 12 mm a 18 mm včetně. Dodávané délky lišt 170, 200, 300, 400 cm. Montážní vruty lišty ve výšce 203,5 cm nad čistou podlahou.

Konstrukce a popis dveří: dveře dodáváme pouze o výšce 211,5 cm v plné hladké variantě s povrchovou úpravou CPL laminát. Konstrukce dveří se skládá z masivního smrkového rámu, voštinové výplně a dveřních plášťů s hliníkovou mezivrstvou pro větší pevnost. Tloušťka dveří je 42 mm.

ALU posuvný systém se instaluje na čistý stavební otvor (průchod) 10 mm nad čistou podlahu. Doporučené čisté stavební otvory jsou: 60 - 70 - 80 - 90 cm / 197 cm (světla šířka / výška). Maximální výška 199 cm.

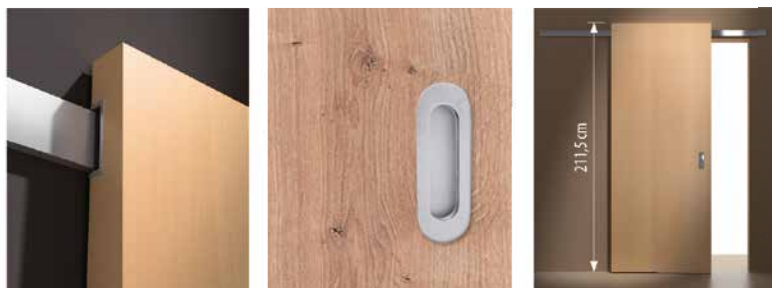

► CPL premium natural

INTERIÉROVÉ DVEŘE POSUVNÉ



POSUVNÉ DVEŘE S GARNÝŽÍ

Tento způsob řešení je vhodný do interiéru, kde není dostatek prostoru pro klasické otočné dveřní křídlo. Garnýž i dorazový hranol dodáváme v totožných dekorech jako dveřní křídlo a zárubeň. Celková délka garnýže: 2 x šíře dveří + 17 cm.

Varianty: jednokřídle, dvoukřídle, plné, prosklené, hladké, rámové, profilované (série Quatro, série Masonite I, II, III), bez polodrážky.

Lze objednat samostatnou garnýž s dveřním křídlem nebo garnýž s dveřním křídlem a obložkovou zárubeň. Obě varianty lze dodat s nebo bez dorazového hranolu. Možnost tichého dorazu za příplatek.

Příslušenství v ceně posuvného kompletu: kolejnice, garnýž, kartáček, vodící trn.

Možnosti kování k posuvným dveřím



MUŠLE
**ENTERO
WC**
matný nikl
SNI



MUŠLE
ENTERO
matný nikl
SNI



MUŠLE
HRANATÁ
broušená
nerez



MUŠLE
OVÁLNÁ
broušený
chrom

čelní úchyty (prstýnky) ►





POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

Toto moderní řešení lze uplatnit v interiérech, kde není dostatek prostoru pro posuv po zdi nebo klasické otočné dveřní křídlo. Tyto dveře slouží k osazení do stavebních pouzder usazených v sádkkartonu či zděné příčce. Minimální šíře dokončené SDK příčky včetně pouzdra pro prosklené varianty dveřního křídla je 12,5 cm. Pro širší dokončené SDK příčky 10 cm včetně pouzdra, lze osadit pouze plnými hladkými dveřmi bez zasklívacích rámečků (více informací u výrobců pouzder). Toto omezení platí i pro většinu stavebních pouzder usazených do zděné příčky. Jinými slovy minimální vnitřní prostor stavebního pouzdra pro prosklené posuvné dveře se zasklívacími lištami je 70 mm (například stavební pouzdro Scigno Stech pro zazdění 105/70). Stavební pouzdra, která se osazují dveřními křídly kotvením přímo do horní hrany křídla a jsou vybaveny vodícím trnem o šířce max. 7 mm jsou kompatibilní se dveřmi Masonite CZ (např.: JAP typ Standard Komfort, Unibox, Parallel. Scigno typ Stech, Eclipse). Stavební pouzdra nejsou v nabídce Masonite CZ. Stavební pouzdra se obkládají dělenou obložkovou dřevěnou zárubní ve stejném dekoru jako dveřní křídlo, dle zaměřovacího protokolu.

Vyplněný zaměřovací protokol je nezbytnou součástí objednávky. Zaměřovací protokol je ke stažení na www.masonite.cz.

Varianty: jednokřídle, dvoukřídle, plné, prosklené, hladké, rámové, profilované (série Quatro, série Masonite I, II, III), bez polodrážky.

Zaměření a montáž doporučujeme provést odborníkem.



HLADKÉ

PROFILOVANÉ

RÁMOVÉ

SPECIÁLNÍ

POSUVNÉ

DVEŘE

BEZFALCOVÉ



► bezfalcové dveře ALU IV
CPL deluxe dub přírodní horizontální



bez polodrážky



skryté panty




magnetický zámek
(za příplatek)

BEZFALCOVÉ DVEŘE

Bezfalcové neboli bezpolodrážkové otočné interiérové dveře jsou elegantní a moderní řešení, kdy dveře po zavření do příslušné dřevěné obložkové zárubně vytvoří rovinu s obložkou, která vystupuje do prostoru pouze o 16 mm. Po zavření dveří nejsou viditelné panty (jsou tzv. skryté). Tyto skryté panty jsou viditelné pouze při otevření dveří a jsou nastavitelné ve třech směrech, aby spára mezi dveřmi a zárubní byla po celém obvodu souměrná. Tyto dveře se osazují buď klasickým mechanickým zámekem, nebo magnetickým zámekem a dvěma kusy skrytých pantů. Stavební otvor pro obložkovou dřevěnou zárubeň s bezfalcovými dveřmi je standardní dle tabulky rozměrů (str. 47).

Dostupné typy dveří v bezfalcové variantě: celá kategorie hladkých (kromě HPL) a profilovaných (kromě PVC dřevodekorů) dveří v jednokřídlé variantě (dvoukřídlé na poptání).

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

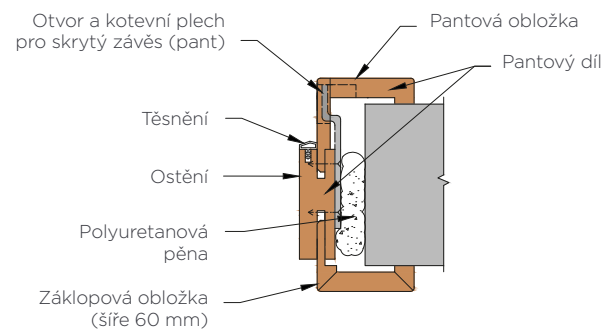



OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ


OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

Zárubeň je nedílnou součástí dveřního uzávěru a stejně jako dveřní křídlo je významným designovým prvkem interiéru.

Obložkové zárubně jsou dodávány ve stejném dekoru jako dveřní křídlo. Obložková dřevěná zárubeň je vyrobena z vysoce kvalitní dřevotřískové desky, která je frézovaná do požadovaných tvarů, rozměrů a pokryta povrchovou úpravou dle nabídky Masonite CZ. Z hlediska estetického je standardně na výběr obložková zárubeň pro klasické dveře s polodrážkou, nebo pro dveře bezpolodrážkové (bezfalcové), jejichž hlavní předností je to, že po zavření je dveřní křídlo v jedné rovině s obložkou. Obložkové zárubně s polodrážkou jsou nejpoužívanějším typem obložkových zárubní a jsou určeny pro obložení zdi od tloušťky 80 mm (na poptání lze nabídnout pro zeď od tloušťky 60 mm). Bezfalcová obložková zárubeň se skrytými závěsy je určena pro zeď od tloušťky 100 mm.

Obložková zárubeň je vhodná do klasického zdiva i sádkokartonu. Standardně je vybavena třemi závěsy, těsněním a protiplechem. Standardní šířka záklopů obložky je 60 mm (na poptání lze nabídnout také záklopy o šířce 85 mm). **Další varianty:** protipožární obložková zárubeň s polodrážkou, průchozí (slepá) obložková zárubeň.

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVANÉ DVEŘE

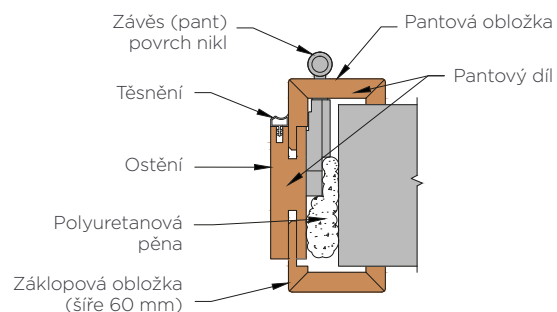


OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

OKZ 60 mm - obklad kovové zárubně se záklopovou obložkou šířky 60 mm je určen pro obklad standardních kovových zárubní. Tento typ zárubně se do průchozího otvoru usazuje kolem původní kovové zárubně a umožní tak renovaci zárubní bez hrubých bouracích a stavebních prací. OKZ se vyrábí přímo na míru danému stavebnímu otvoru a je vhodný pro různé rozměry průchozích otvorů a tloušťky stěn. OKZ lze osadit standardními dveřmi, pokud je obkládaná zárubeň v souladu s ČSN a přesně zazděná v tolerancích pro OKZ.

OKZ 85 mm - obklad kovové zárubně se záklopovou obložkou šířky 85 mm nachází své uplatnění především v panelových domech, kde byly montovány tzv. kovové zárubně „s nosem“. Ty totiž na rozdíl od standardních kovových zárubní vyžadují záklopovou obložku šířky 85 mm. OKZ se vyrábí přímo na míru danému stavebnímu otvoru a je vhodný pro různé rozměry průchozích otvorů a tloušťky stěn.


Povrchová úprava: CPL laminát, kaširovací fólie, 3D polypropylen. Lze dodat i jenom tzv. průchozí obklad kovové zárubně (bez kování k osazení dveří). Vyplněný zaměřovací protokol je nezbytnou součástí objednávky. Doporučujeme, aby zaměření původní kovové zárubně a následnou montáž prováděl kvalifikovaný odborník.

OKZ 60



Kovová zárubeň nesmí přesahovat stěnu, jinak vznikne mezera, stejně tak u záklopu.

OKZ 85



SKLA

PÍSKOVANÉ



KŮRA ČIRÁ



MASTERCARRE



PRŮHLEDNÉ



KŮRA BRONZ



CHINCHILLA



SCREEN




KOVÁNÍ

ENTERO nerez



ENTERO Sní



SENZA nerez


 MORGAN nerez
čtvercová rozeta

 MORGAN nerez
kulatá rozeta


TRIGI nerez



BURAK Sní



GARANTI Sní


 LUSY nerez
plochá rozeta


KOVÁNÍ MASONITE

LENKA



MARTA



BERTA


 LUCKA
bílá

 LUCKA
šedá


ROZETY


 dóziká
kulatá

 cylindrická
kulatá

 WC
kulatá

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ


 SICURA
klíka

 SICURA
madlo

Pozn: U bezpečnostního kování je třeba určit orientaci levá/pravá.

TECHNICKÉ INFORMACE



Dveře s polodrážkou jsou nejčastějším a nejpoužívanějším typem provedení dveřního křídla. Tyto dveře mají po svém obvodě (kromě prahové části) vyfrézovanou charakteristickou tzv. polodrážku (přibližně do dvou třetin tloušťky dveří), která je při zavření křídla zasunuta do polodrážky v zárubni. Zbývající třetina tloušťky dveří vystupuje nad rovinu zárubně do prostoru. Tyto dveře se také nazývají falcované.



Dveře bez polodrážky se pro své výhody aktuálně dostávají v popularitě do popředí. Tyto dveře nemají po svém obvodě žádnou tzv. polodrážku a to jim při zavření umožňuje být v jedné rovině s obložkovou zárubní. Dveřní uzávěr poté nevystupuje tolik do prostoru jako klasické dveře s polodrážkou. Tyto dveře se také nazývají bezfalcové a jsou využívány i jako dveře posuvné s vodící drážkou ve spodní hraně.


Popisy výplní dveřních křídel Masonite CZ



Nejběžněji využívaná výplň interiérových dveří. Jedná se o tvrdý vrstvený papír ve tvaru včelích pláství (šestiúhelníků) s průměrem tzv. oka 25 mm.



Jedná se o dutinovou výtlačně lisovanou dřevotřískovou desku o objemové hmotnosti 300 kg/m³. Tato dveřní výplň se vyznačuje vyšší tuhostí a mechanickou odolností než s výplní voštinovou. Současně je dřevotřísková výplň, ve srovnání s výplní voštinovou, odolnější vůči průniku tepla a hluku.

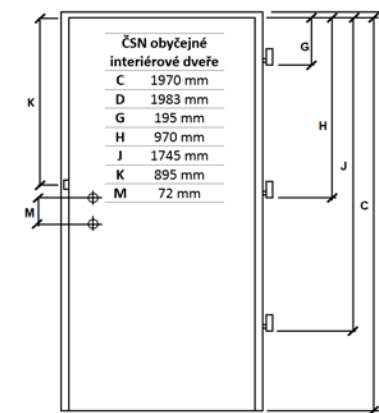

Tabulka základních rozměrů pro dřevěné polodrážkové obložkové zárubně:

Jmenovitý rozměr zárubně (cm)		60	70	80	90	100	110	125	140	145	160
Vnější rozměr	šířka (mm)	750	850	950	1050	1150	1250	1400	1550	1600	1750
	výška (mm)	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041
Stavební otvor	šířka (mm)	700	800	900	1000	1100	1200	1350	1500	1550	1700
	výška (mm)	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Stavební otvor protipožární obložková zárubeň	šířka (mm)	715	815	915	1015	1115	1215	1365	1515	1565	1715
	výška (mm)	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
Vnitřní průchozí rozměr	šířka (mm)	608	708	808	908	108	1108	1258	1408	1458	1608
	výška (mm)	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970
Rozměr v polodrážce zárubně	šířka (mm)	630	730	830	930	1030	1130	1280	1430	1480	1630
	výška (mm)	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981
Vnější rozměr standardních dveří	šířka (mm)	646	746	846	946	1046	1146	1296	1446	1496	1646
	výška (mm)	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
Rozměr standardních dveří v polodrážce	šířka (mm)	620	720	820	920	1020	1120	1270	1420	1470	1620
	výška (mm)	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970

Tabulka rozměrů obložkových zárubní - ostění a jejich nastavitelnost

Označení ostění (objednávací rozměr)	Použitelné na stěnu o tloušťce [mm]
8	80–90
9	90–100
10	95–115
11	105–125
12	115–135
14	135–155
15	145–165
16	155–175
18	175–195
20	195–215
22	215–235
24	235–255
26	255–275
28	275–295
30	295–315
32	315–335

Váš prodejce:



Masonite CZ spol. s r.o.

Hruškové Dvory 82, CZ - 586 02 Jihlava

GPS: 49°24'51.465"N, 15°36'27.816"E

tel.: +420 567 121 411

czechinfo@masonite.com

www.masonite.cz