

NÁVOD NA MONTÁŽ STAVEBNÉHO PUZDRA "DOPPIO" DO MURIVA


Model DOPPIO MURIVO je navrhnuté tak, aby umožnil rýchlu, ľahkú a bezpečnú montáž a inštaláciu. Puzdra sú vyrobené z galvanizovaných oceľových profilov, opatrených mriežkou, ktorá uľahčuje upevnenie omietky. Úplne tichý a plynulý pohyb dverného krídla umožňuje hliníková vodiaca koľajnica. Pojazdy s guľčikovými ložiskami majú nosnosť 120kg a sú vybavené skrútkami, držiakmi a spojkami pre inštaláciu dverného krídla.

VAROVANIE:

ABY SA ZABRÁNILO RIZIKU NEHODY, ÚRAZU MONTÉRA ALEBO INÝCH OSÔB DOPORUČUJEME POUŽÍVAŤ RUKAVICE A INÉ OCHRANNÉ POMÔCKY.

UPOZORNENIE: Je nevyhnutné uložiť do stavebného otvoru vhodný preklad, ktorý zaisťuje, aby hmotnosť steny nezaťažovala konštrukciu puzdra. Ak je už hotová podlaha, puzdro osadíte priamo na ňu. Ak nie je, použite vhodné oporné body, ktoré zaisťujú osadenie puzdra na výšku budúcej hotovej podlahy. Skontrolujte rovnobežnosť medzi puzdrom a stĺpkom (v prípade typu DOPPIO rovnobežnosť obidvoch zárubní) a kolmosť s podlahou pomocou vodováhy. Vyhnite konzoly na obvode puzdra a zafixujte do pripravených miest v stene pomocou malty. V prípade, že sa puzdro osadzuje na hotovú podlahu, pripievňte ho priamo do podlahy pomocou spodných podlahových „krídielok“. Po osadení a zaistení puzdra je doporučené vyplniť medzeru po obvode s betónom.

Priložte dodanú sieť na hornú časť puzdra (viď obrázok vedľa). Najprv naneste na celú plochu vrstvu riedkej masťnej malty. Po zaschnutí naneste na puzdro a okolitú stenu vrstvu malty, ktorá dokončí priečku do požadovaného rozmeru.

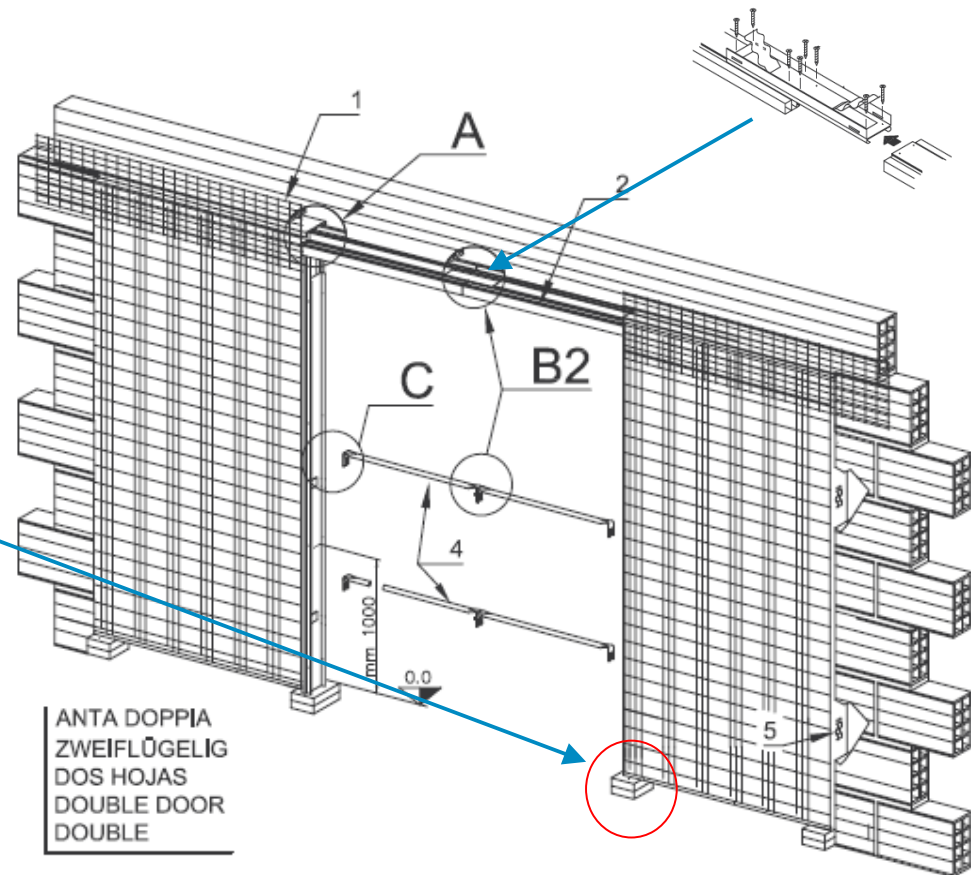

1) Preklad 2) koľajnica 4) Rozperky 5) Kotvy A-B2-C spoj