

UniTrEx s.r.o.



Stavebné puzdra pre zasúvacie dvere do steny

SINGOLO BZ – EVO (Essential) SADROKARTON
Jednokrídlové bezzárubňové



SINGOLO BZ – EVO SDK



Obsah:

• Prezentacia	Str. 4
• Výhody stavebných púzdiar (obývatelnosť)	Str. 6
• Záruka	Str. 12
• Ako správne objednať	Str. 13
• Čo nájdete v balení SINGOLO BZ EVOLUTION SDK	Str. 18
• Čo nájdete v balíku kovania	Str. 19
• Montáž puzdra SINGOLO BZ EVOLUTION SDK	Str. 20
• Rozmery dvere	Str. 26
• Montaz dvere do puzdra	Str. 27
• Navod na montáž puzdra	Str. 34
• Príslušenstvo	Str. 39

SINGOLO BZ-EVO SDK



Nasledovne je všetko, čo je treba vedieť, aby sa správne objednávali naše puzdra.
V tomto manuáli sme sa snažili krok za krokom informovať a vysvetliť všetky výhody
našich puzdier.

Ďakujem za pozornosť a záujem.


Marco Troncatti
Konateľ
UniTrEx s.r.o.

Puzdra pre zasúvacie dvere boli vyvinuté tak, aby maximálne optimalizovali a zhodnotili váš priestor. Ich konštrukcia prináša nové perspektívy pre zasúvacie systémy pre jednokrídlové a dvojkrídlové dvere s rozmermi, aké požadujete a výborne sa integrujú do každého priestoru. Ich línia je jednoduchá a harmonizuje s každým štýlom zariadenia. Vďaka jednoduchej montáži je možné puzdra osadiť vo veľmi krátkom čase.

Byt či dom je intímny osobný priestor, v ktorom žijete, radujete sa, smúťte aj snívate. Dvere sú vstupnou bránou a dôležitým bodom Vášho sveta.

Sme tu od toho, aby sme naplnili Vaše predstavy od typu dverí posuvných jednokrídlových, dvojkrídlových so synchronizáciou alebo bez, zasúvacích do jednej strany, farbách, dizajne, priestoru, hre svetiel a atmosfére u Vás doma. S nákupom puzdra UniTrEx získate nielen kvalitu a poctivé spracovanie, ale predovšetkým možnosť splniť si svoj sen o príjemnom a útulnom bývaní. Chápeme, že predstava o dokonalom domove je úplne individuálna, a preto sa snažíme byť maximálne ústretoví voči nárokom a požiadavkám každého zákazníka.

VÝHODY STAVEBNÝCH PÚZDIER OBÝVATEĽNOSŤ KRÍDLOVÉ DVERE

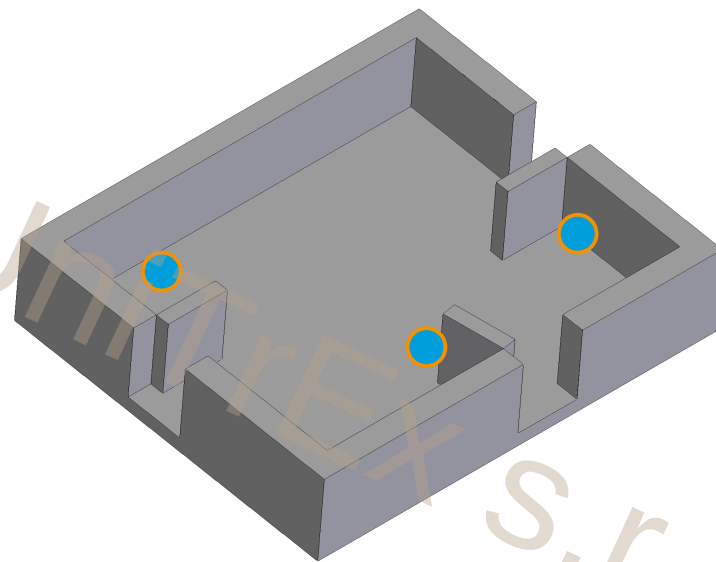


Nepoužiteľné priestory

VÝHODY STAVEBNÝCH PÚZDIER

OBÝVATEĽNOSŤ POSUVNÉ DVERE



Puzdra pre posuvné dvere boli vyvinuté tak, aby maximálne optimalizovali a zhodnotili váš priestor. Ich konštrukcia prináša nové perspektívy pre zasúvacie systémy pre jednokrídlové a dvojkrídlové dvere s rozmermi, aké požadujete a výborne sa integrujú do každého priestoru. Ich línia je jednoduchá a harmonizuje s každým štýlom

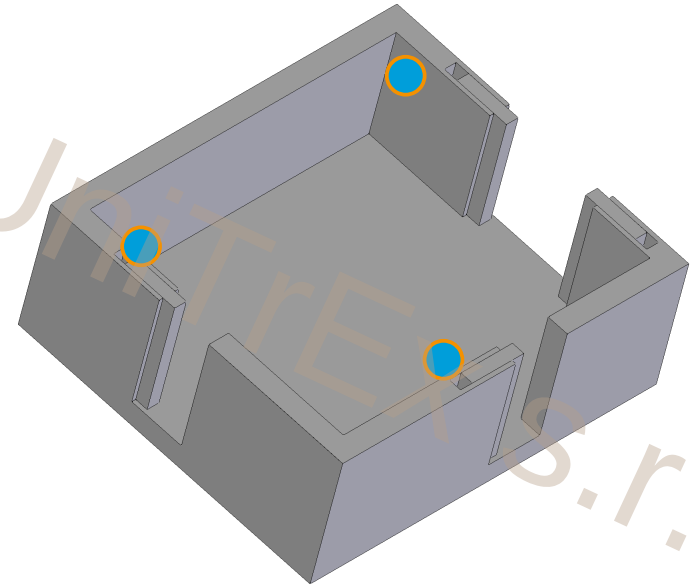

VÝHODY STAVEBNEHO PÚZDRA



- Zväčší Váš obývatel'ný priestor.
- Zhodnotí architektonické elementy.
- Žiadne architektonické bariéry.
- Max. nosnosť vozíka 120 Kg.
- Kompaktibilita s najlepšimi výrobcami dverí.
- Všetky rozmery typ SINGOLO sú na objednávku. Rozvážame po celom Slovensku.
- Výška puzdra odpovedá dvoch normám STN – CSN na výšku čistý priechod 1970 mm a EN na výšku čistý priechod 2100. Na objednávku je možné vyrobiť atypické rozmery do výšky 2400mm čistého priechodu dverí.
- Na želanie tichý dojazd.
- Je možné používať aj pre celosklenené dvere.
- Rýchle skladanie za 120 sekúnd.
- Možnosť použitia pre murované aj sadrokartónové priečky.
- Záruka 10 rokov.
- Talianske výrobky s dlhou tradíciou!

OBÝVATEĽNOSŤ

Výsoka flexibilita svetlosti

UNI TREX



Výsoká flexibilita svetlosti



Preto Vám ponúkame naše stavebné puzdro ako praktickú a elegantnú alternatívu!

Stavebné puzdro, ktoré je súčasťou steny umožňuje, aby sa dvere zasúvali do steny a poskytli Vám tak viac priestoru.


Zhodnotenie architektonických elementov

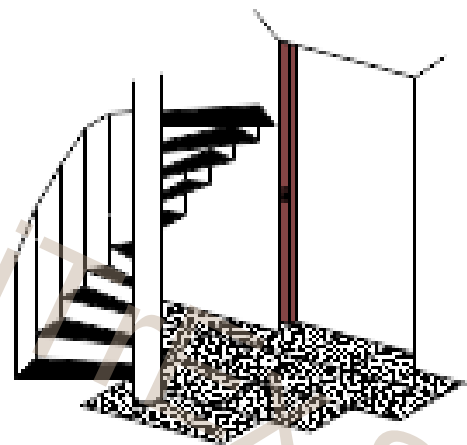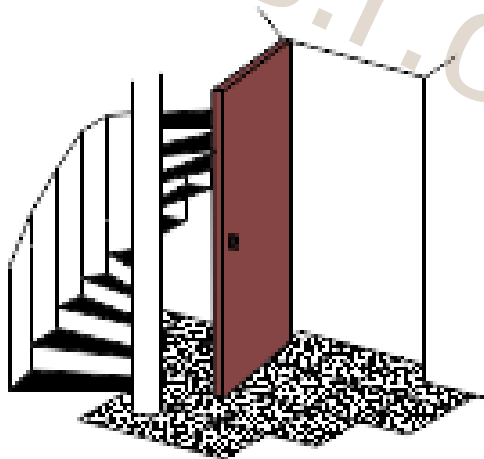

OBÝVATEĽNOSŤ ŽIADNE ARCHITEKTONICKE BARIÉRY



Žiadne architektonické bariéry

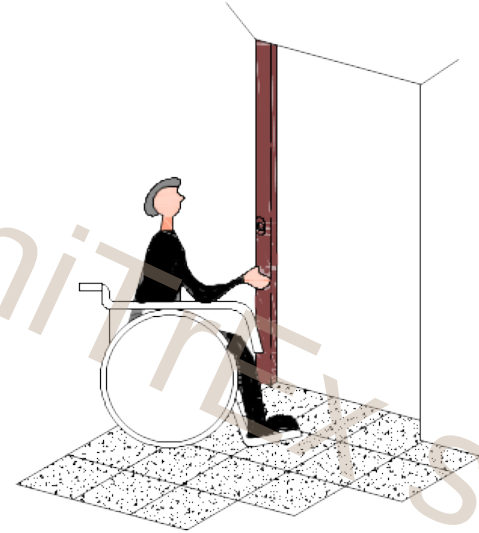

ZÁRUKA



Záruka na naše puzdra je 10 rokov.

Výhodná konštrukcia pre zasúvacie dvere, ktorú možno využiť mnohými spôsobmi a v rôznych typov a variantoch. Naše stavebné puzdra sa uplatnia pre sadrokartónové steny a murované priečky. Ideálne je pre riešenie vašich obytných priestorov, kde umožní využiť maximum miesta, ktoré je k dispozícii. Plechová kapsa je z pozinkovaného plechu s hrúbkou 0,5 mm na bokoch a 0,8 mm na hornom a spodnom profile. Bočné steny kapsy kam posuvné dvere zachádzajú, sú vyrobené z jediného kusu plechu a majú zvislé rebrovanie. Tento typ profilovania dodáva kapse väčšiu pevnosť. Horná vodiaca koľajnica je vyrobená z hliníku EN AW 6060 T6, vozíky majú nosnosť do 120 kilogramov.



SINGOLO BZ-EVO SDK AKO SPRÁVNE OBJEDNAŤ



Ako správne objednať?

Dôležité informácie, aby ste si správne objednali naše stavebné puzdro sú:

- želaná šírka priechodu (štandard 700,800,900,1000,1100,1200mm)
- želaná výška priechodu (2100mm a na objednávku až do 2400mm)
- stavebný otvor (pri existujúcej stene šírka a výška, ktoré je potrebné nechať, aby sa zmestilo puzdro do steny)
- hrúbka steny (štandard 105, 125 berie sa ako už omietnutá stena, ale môžu sa montovať aj na hrubšie steny)
- aký typ dverí namontovať (plné, presklenené alebo celosklenené).

Pozor! stavebné puzdro nie je nosná konštrukcia, je potrebný preklad.

Aby ste sa mohli lepšie orientovať, pripravili sme pre Vás dole uvedené výkresy a relatívnu tabuľku rozmerov.

SINGOLO BZ-EVO SDK AKO SPRÁVNE OBJEDNAŤ



Napríklad:


chcem mať čistý priechod 800mm dvere v tabuľke si nájdem:

- čistý priechod šírka x výška : 800 x 2100mm
- vonkajšie rozmery puzdra šírka x výška
- hotová hrúbka steny, na želanie 105 alebo 125mm
- súvisiace vnútorné rozmery (dôležité pri objednávke dverí)
- potrebný stavebný otvor, len v prípade už existujúcej steny.


Teraz si môžem objednať puzdro.

AKO SPRÁVNE OBJEDNAŤ

SINGOLO B.Z.

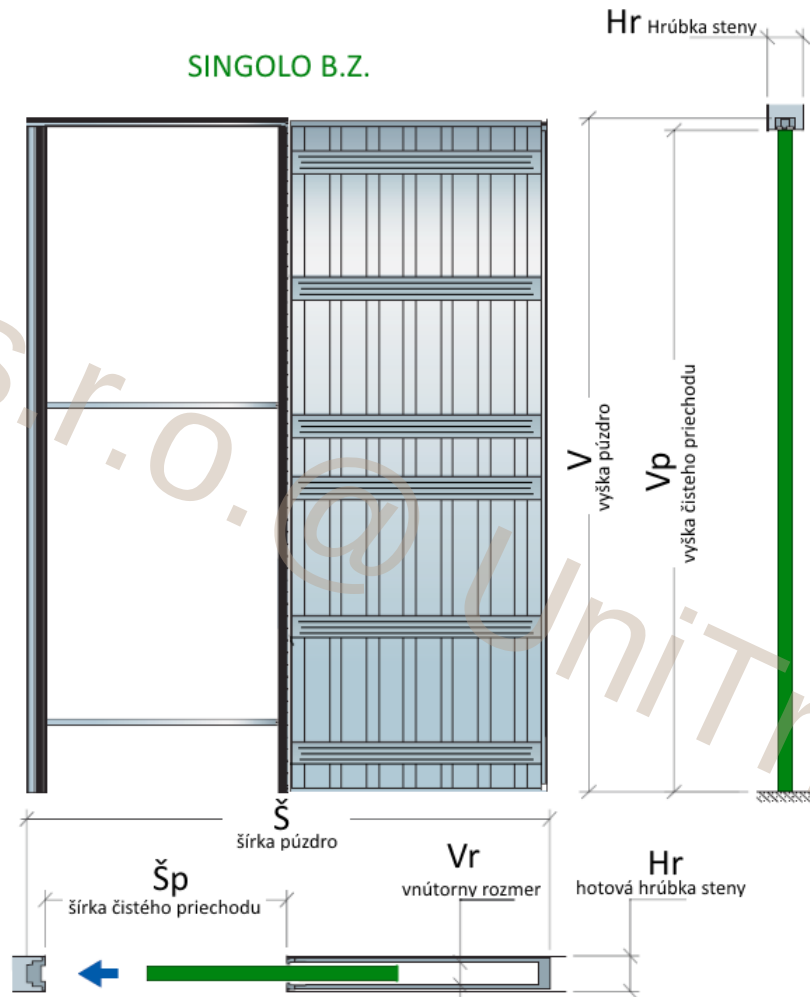


SINGOLO BZ-EVO SDK AKO SPRÁVNE OBJEDNAŤ (rozmery)

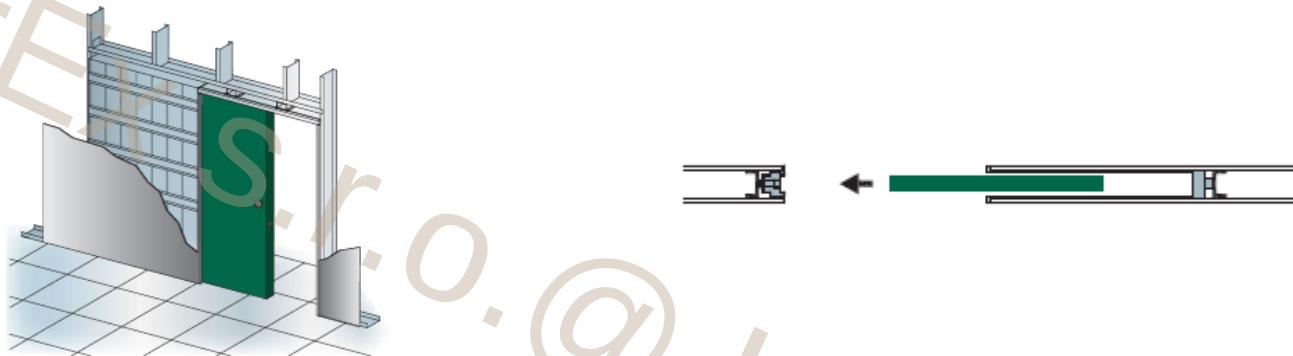

ROZMERY SINGOLO B.Z.-EVO DO SADROKARTONU

Čistý priechod (mm) Šp x Vp	Rozmery púzdra (mm) Š x V	Hrúbka steny / Vnútorný rozmer (mm) Hr / Vr		Hrúbka steny / Max hrúbka dverí (mm) Hr / Hd		Rozmer dverí (mm) Šd / Vd
600 x 2100	1280 x 2170	100/56	125/56	100/40	125/40	615 x (Vd= V1-5mm)
700 x 2100	1480 x 2170	100/56	125/56	100/40	125/40	715 x (Vd= V1-5mm)
800 x 2100	1680 x 2170	100/56	125/56	100/40	125/40	815 x (Vd= V1-5mm)
900 x 2100	1880 x 2170	100/56	125/56	100/40	125/40	915 x (Vd= V1-5mm)
1000 x 2100	2080 x 2170	100/56	125/56	100/40	125/40	1015 x (Vd= V1-5mm)
1100 x 2100	2228 x 2170		125/56		125/40	1115 x (Vd= V1-5mm)
1200 x 2100	2480 x 2170		125/56		125/40	1215 x (Vd= V1-5mm)

SINGOLO BZ- EVO SDK AKO SPRÁVNE OBJEDNAŤ (rozmery)

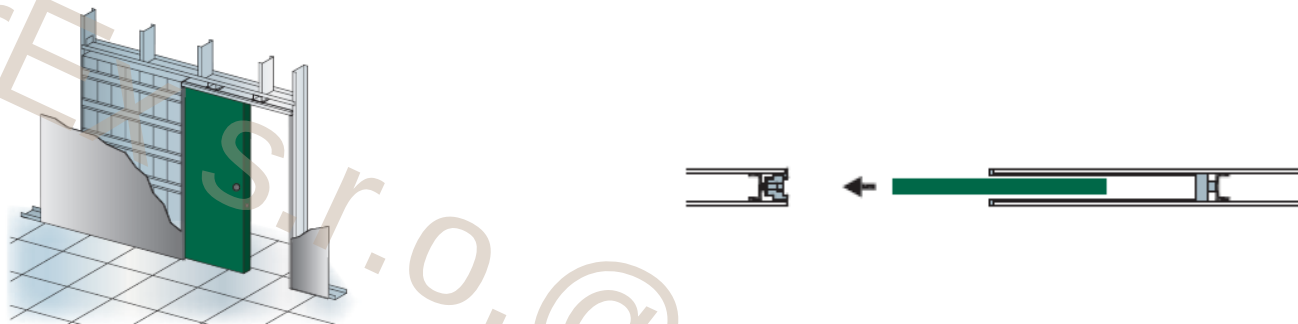


ROZMERY SINGOLO B.Z-EVO DO SADROKARTONU (neštandardná výška)

Čistý priechod (mm) Šp x Vp	Rozmery púzdra (mm) Š x V	Hrúbka steny / Vnútorný rozmer (mm) Hr / Vr	Hrúbka steny / Max hrúbka dverí (mm) Hr / Hd	Rozmer dverí (mm)
600 x Vp	1280 x (Vp+90mm)	125/56	125/40	615 x (Vd= V1-5mm)
700 x Vp	1480 x (Vp+90mm)	125/56	125/40	715 x (Vd= V1-5mm)
800 x Vp	1680 x (Vp+90mm)	125/56	125/40	815 x (Vd= V1-5mm)
900 x Vp	1880 x (Vp+90mm)	125/56	125/40	915 x (Vd= V1-5mm)
1000 x Vp	2080 x (Vp+90mm)	125/56	125/40	1015 x (Vd= V1-5mm)
1100 x Vp	2280 x (Vp+90mm)	125/56	125/40	1115 x (Vd= V1-5mm)
1200 x Vp	2480 x (Vp+90mm)	125/56	125/40	1215 x (Vd= V1-5mm)

SINGOLO BZ-EVO SDK ČO NÁJDETE V BALENÍ


UNI[↑]TREX

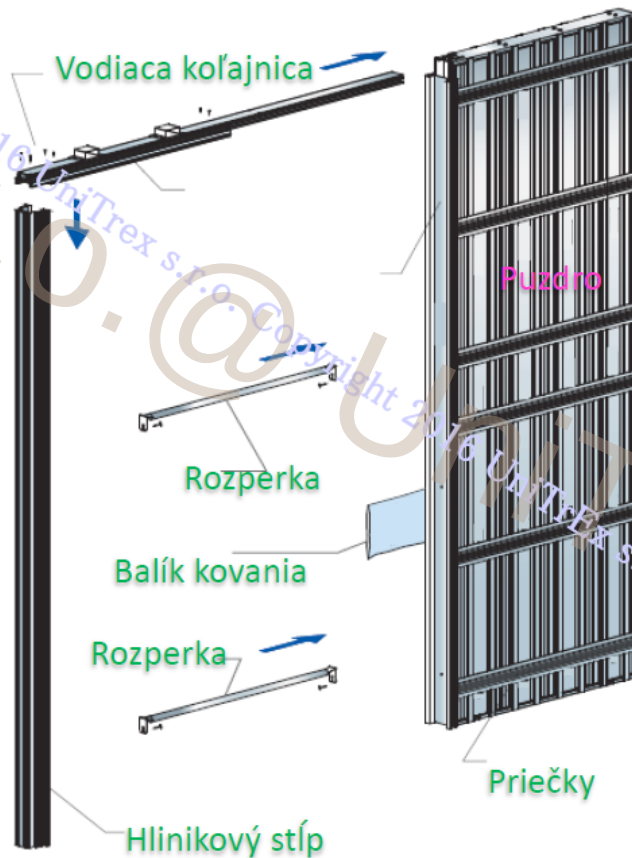

SINGOLO BZ-EVO SDK

ČO NAJDETE V BALÍK KOVANIA

UnitREX

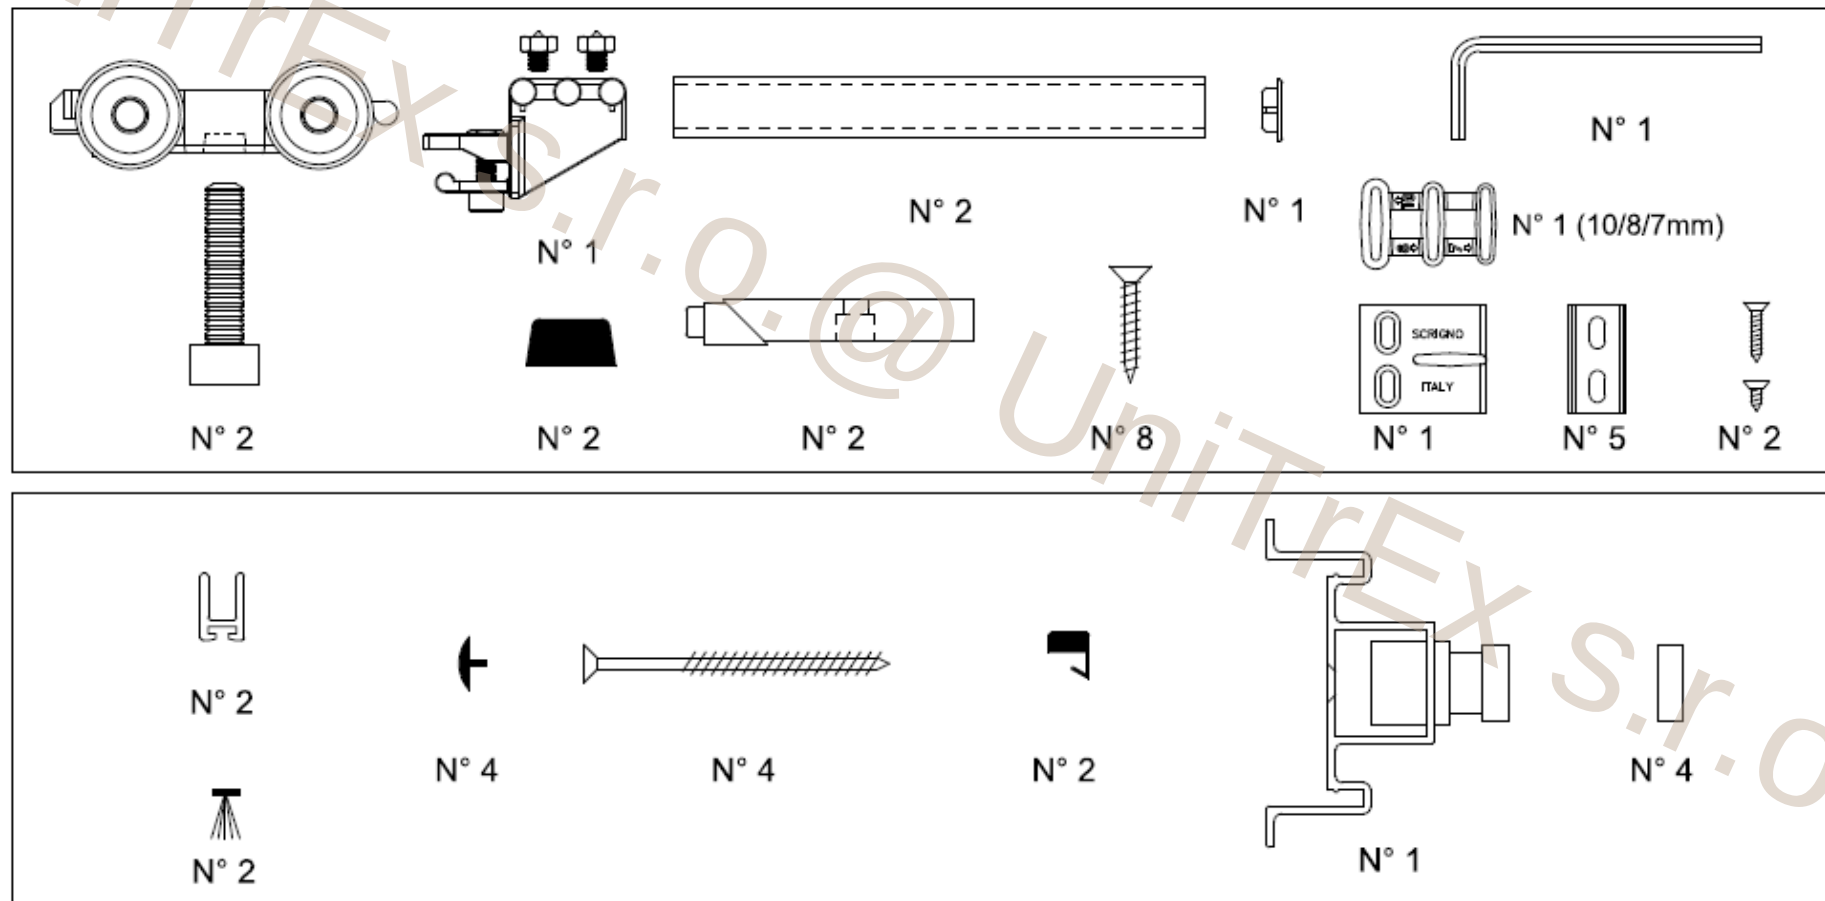


SINGOLO BZ Evolution SDK (Essential 2L)

POSKLADANIE PUZDRO

UNI[↑]TREX

A

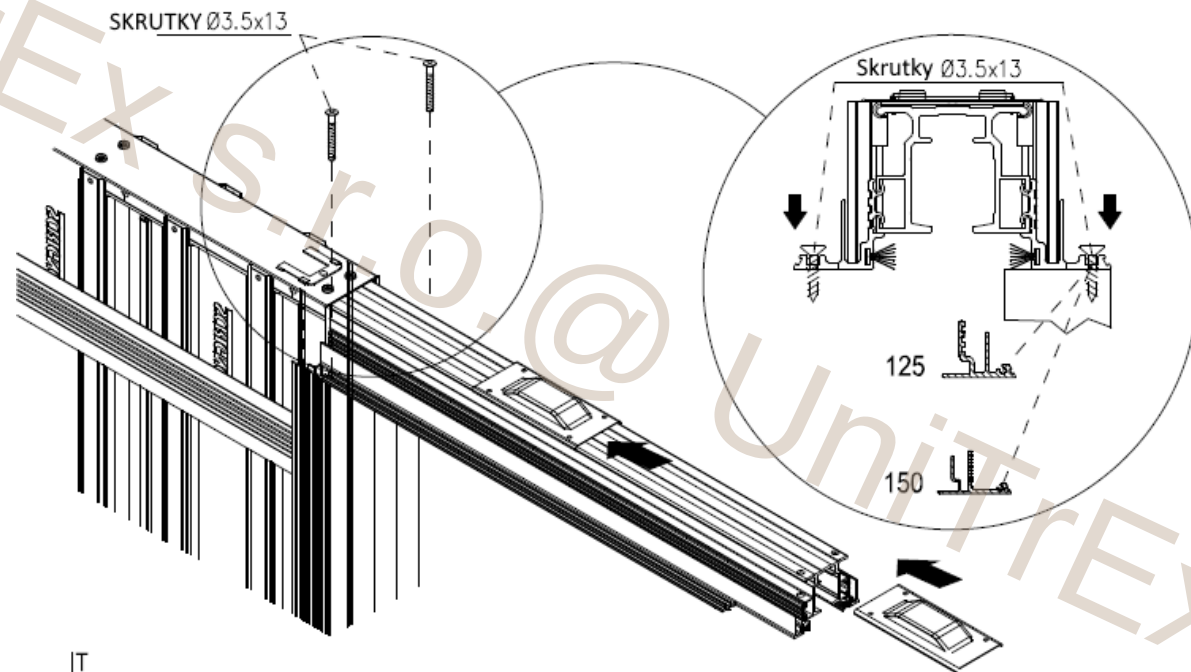


A Vodiacu koľajniciu vložiť do vodiacej drážky na hornej hrane puzdra. Upevniť skrutkami d.3,5x13

SINGOLO BZ Evolution (Essenzial) SDK

POSKLADANIE PUZDRO



A1 Spojiť dodanými skrutkami vodiacu koľajnicu s hliníkovým stĺpom.

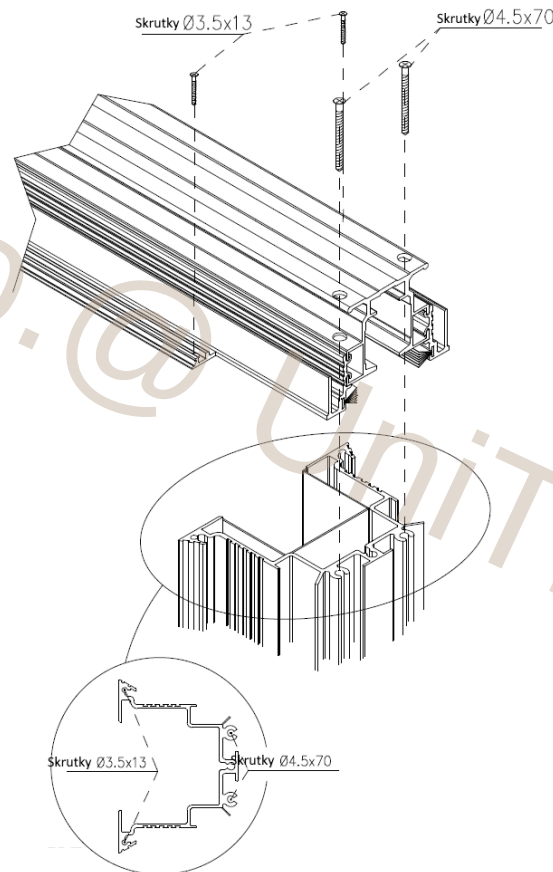


SINGOLO BZ-EVO SDK POSKLADANIE PUZDRO



C Vložte (E) rozperky do svojich pozícií.
V prípade, že sa puzdro osadí na hotovú
podlahu, pripevnite ho priamo do
podlahy pomocou spodných
podlahových „krídielok“.

**Dôležité: Nikdy neosadzujte puzdro nad
úroveň podlahy!**

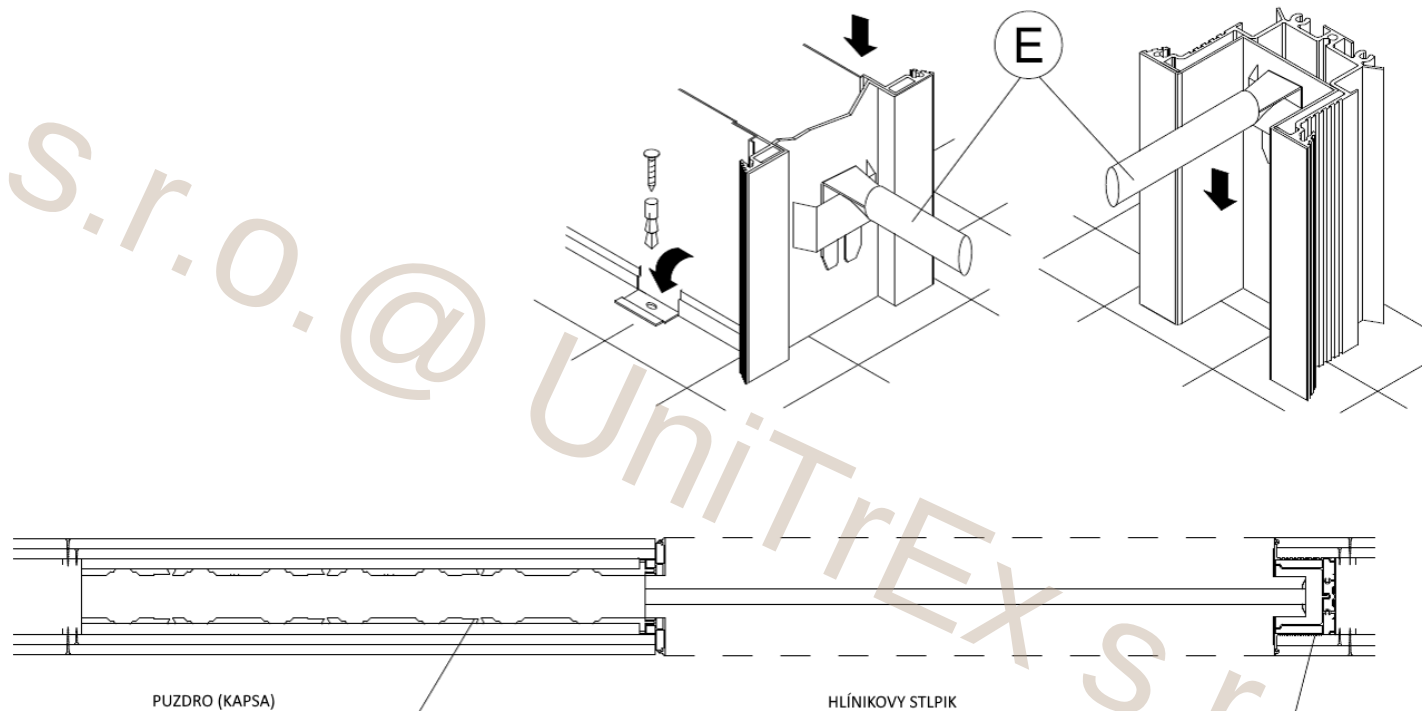

SINGOLO BZ-EVO SDK MONTAŽ


NÁVOD NA MONTÁŽ STAVEBNÉHO PUZDRA SINGOLO B.Z. (bezzárubňové) DO SADROKARTÓNU

Modely SINGOLO SDK sú navrhnuté tak, aby umožnili rýchlu, ľahkú a bezpečnú montáž a inštaláciu. Puzdra sú vyrobené z galvanizovaných oceľových profilov, opatrených horizontálnymi výstuhami, ktoré uľahčujú upevnenie sadrokartónových dosiek. Úplne tichý a plynulý pohyb dverného krídla umožňuje hliníková vodiaca koľajnica. Pojazdy s guľčikovými ložiskami majú nosnosť 120kg a sú vybavené skrútkami, držiakmi a spojkami pre inštaláciu dverného krídla.

VAROVANIE:

ABY SA ZABRÁNILO RIZIKU NEHODY, ÚRAZU MONTÉRA ALEBO INÝCH OSÔB DOPORUČUJEME POUŽÍVAŤ RUKAVICE A INÉ OCHRANNÉ POMÔCKY.

UPOZORNENIE: Ak je už hotová podlaha, puzdro usadíte priamo na ňu. Ak nie je, použite vhodné oporné body, ktoré zaistia osadenie puzdra na výšku budúcej hotovej podlahy. Skontrolujte rovnobežnosť medzi puzdrom a stĺpkom a kolmost s podlahou pomocou vodováhy. Zaistiť puzdro na oceľovú sadrokartónovú štruktúru. V prípade, že sa puzdro osadzuje na hotovú podlahu, pripevnite ho priamo do podlahy pomocou spodných podlahových „krídielek“.

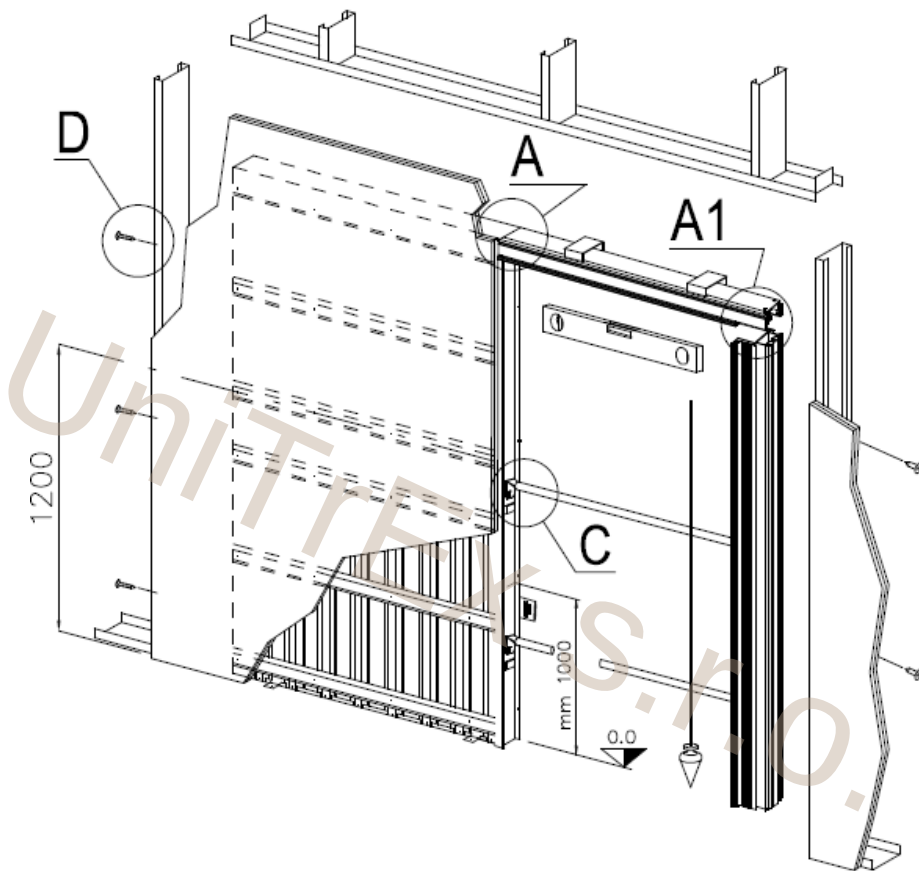

SINGOLO BZ SDK

AKO SI VYBRAŤ TYP DVERÍ PRE PUZDRO



Do puzdra je možné namontovať rôzne typy dverí.

Klasické plné dvere, presklenné dvere, celosklenné dvere.

Voštinové dvere, s drevotrieskou alebo masívne.

Fóliované, laminované alebo dýhované dvere.

V prvom rade je estetika dverí, ktoré by sa mali integrovať do Vášho priestoru a harmonizovať s vaším nábytkom a podlahami.

Na základe našej skúsenosti sme zistili, že vo veľa prípadoch cena dverí rastie úmerne s ich kvalitou.


Dôležitá je kompatibilita dverí a puzdra.

Preto na základe žiadosti našich zákazníkov sme preverili pre Vás kompatibilitu najlepších výrobcov z CZ – PL – SK – I

Zavolajte nám a my Vám doporučíme najvhodnejších.

SINGOLO BZ-EVO SDK



MONTÁŽ PUZDRO DO STENY REZY

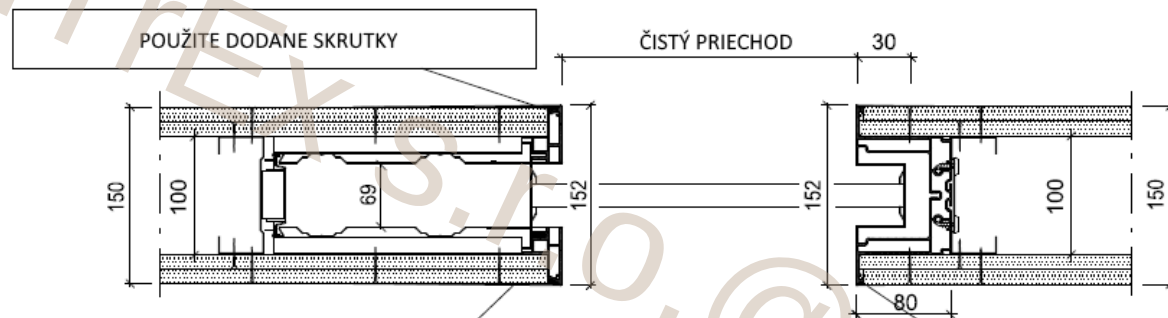

POZOR!
PRI MONTÁŽI PUZDRA ČISTÝ
PRIECHOD BUDE O 10mm ZÚŽENÝ.



Použite sieťku s jemnými okami na škáry a medzery vyplňte maltou.
Profily, ktoré ohraničujú svetlý otvor - priechod, spojte vyhladením stierkou.

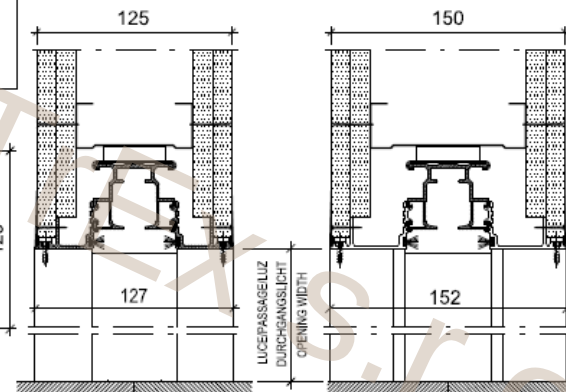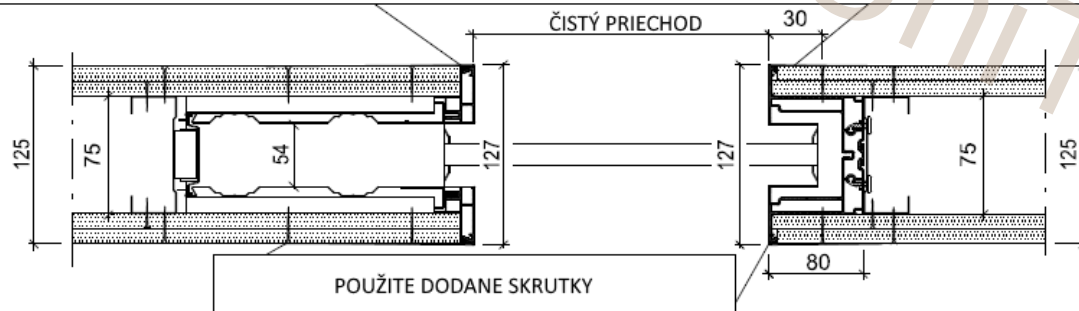

* Skontrolovať rozmer pred výrobou dverí

SINGOLO BZ – EVO SDK

ČO JE TREBA VEDIEŤ PRI OBJEDNAVKE DVERÍ

SINGOLO B.Z. DO SADROKARTONU



Čistý priechod (mm) Šp x Vp	Počet Kusov	Rozmer dverí Šd mm.	Rozmer dverí Vd mm.
600 x 2100	1	615	Vp*-5
700 x 2100	1	715	Vp*-5
800 x 2100	1	815	Vp*-5
900 x 2100	1	915	Vp*-5
1000 x 2100	1	1015	Vp*-5
1100 x 2100	1	1115	Vp*-5
1200 x 2100	1	1215	Vp*-5

POZOR!

Pri montáži puzdra SINGOLO B.Z. čistý priechod bude o 10 mm zmenšený

* Skontrolovať rozmer pred výrobou dverí


Tabuľka max. hrúbka dverí	Murivo		Sadrokartón	
Hotová priečka (mm)	125	125	125	150
Vnútorň roz. puzdra (mm)	69	89	54	69
Max. hrúbka dverí (mm)	43	43	40	43

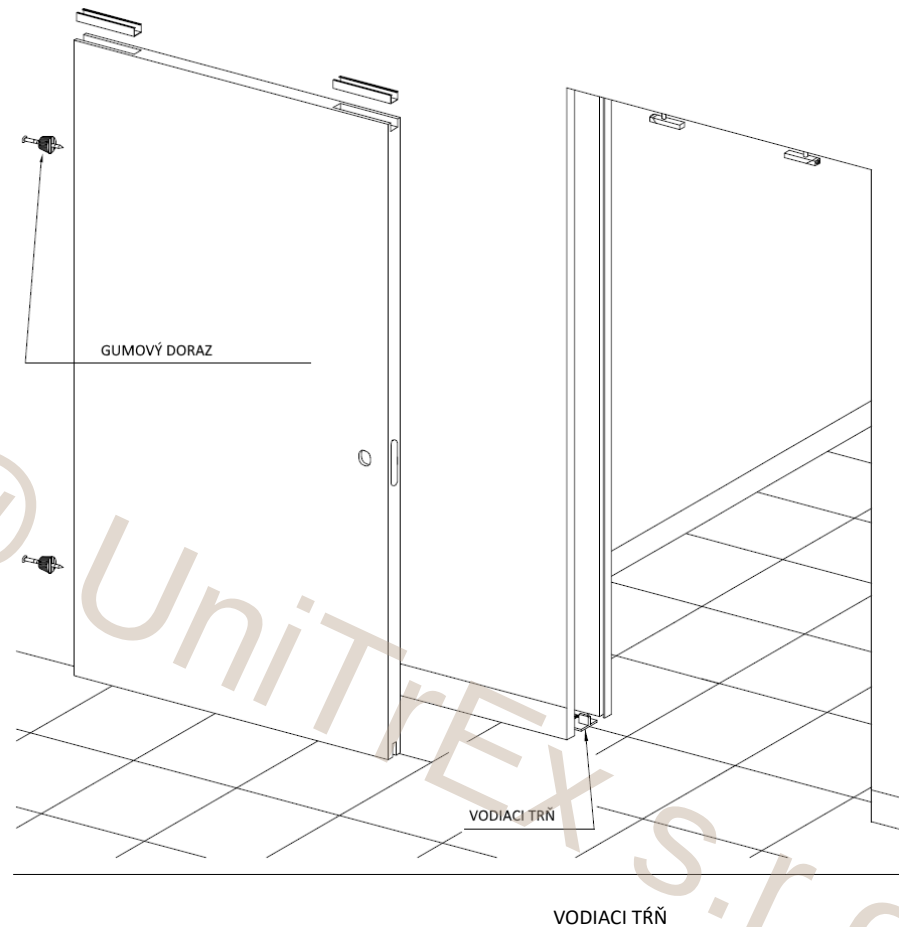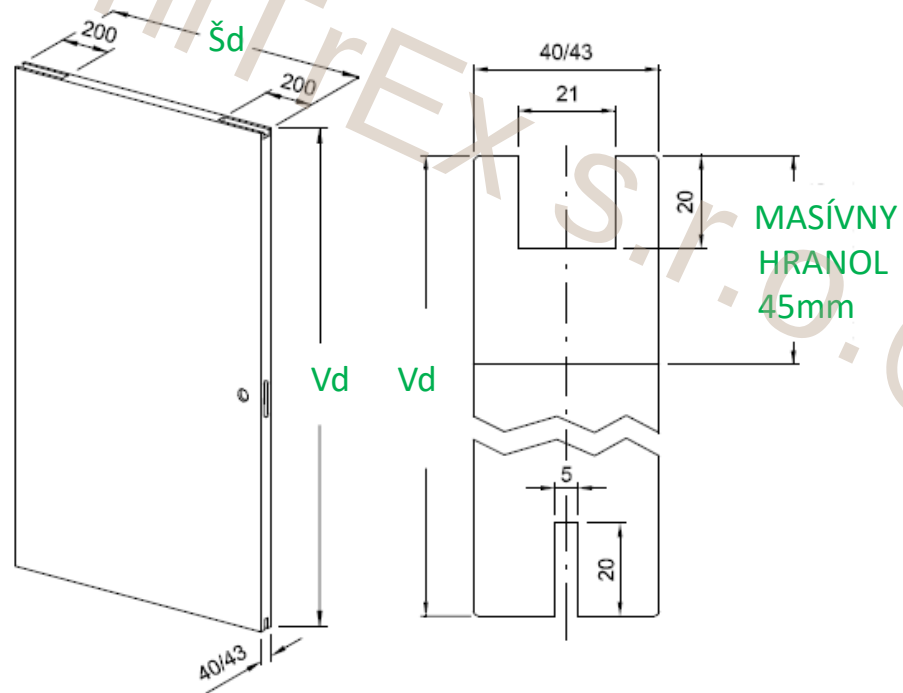


SINGOLO BZ – EVO SDK

PRÍKLAD MONTÁŽE DVERÍ DO PUZDRA


UnitREX

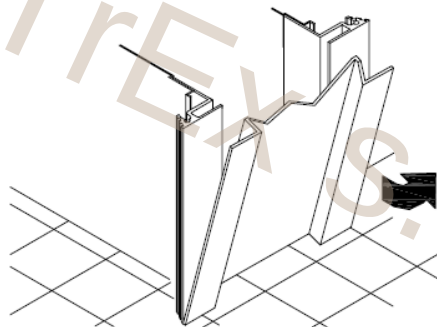



Po uschnutí omietky odmontovať predný kryt, vybrať polystyrén.



Upevniť gumové dorazy na zadnú stranu dverí.

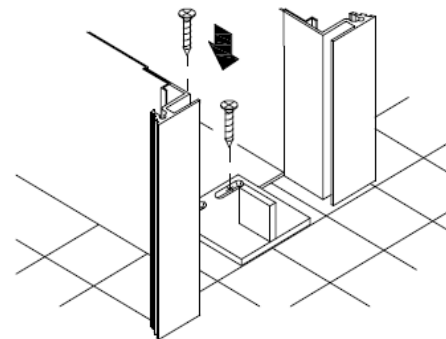

Upevniť vodiaci trň na spodnú časť puzdra.

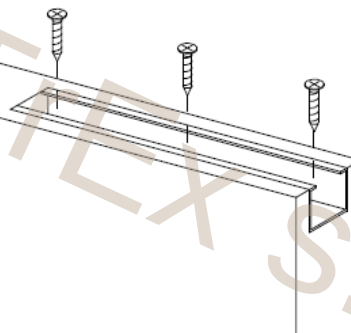


Upevniť konzoly skrutkami d.4x30. Skontrolovať, aby skrutky neprečnievali a nebránili tak umiestneniu kolíka.

SINGOLO BZ – EVO SDK

PRÍKLAD MONTÁŽE DVERÍ DO PUZDRA




Vložiť do koľajnice vozíky a doraz. Zavesiť dvere na vozíky (**N**) a potlačiť ich do stĺpika na doraz (**P**). Vložiť zadný kolík a regulovať chod dverí. Pre reguláciu na výšku dverí vysunúť čiastočne kolík a regulovať podľa potreby (použiť dodaný kľúč pre vysunutie). Po regulácii vložiť krytku na prednej strane dverí. Vložiť kefky do príslušných drážok a k je nutné prilepiť s akrylickým lepidlom (nepoužiť silikón).

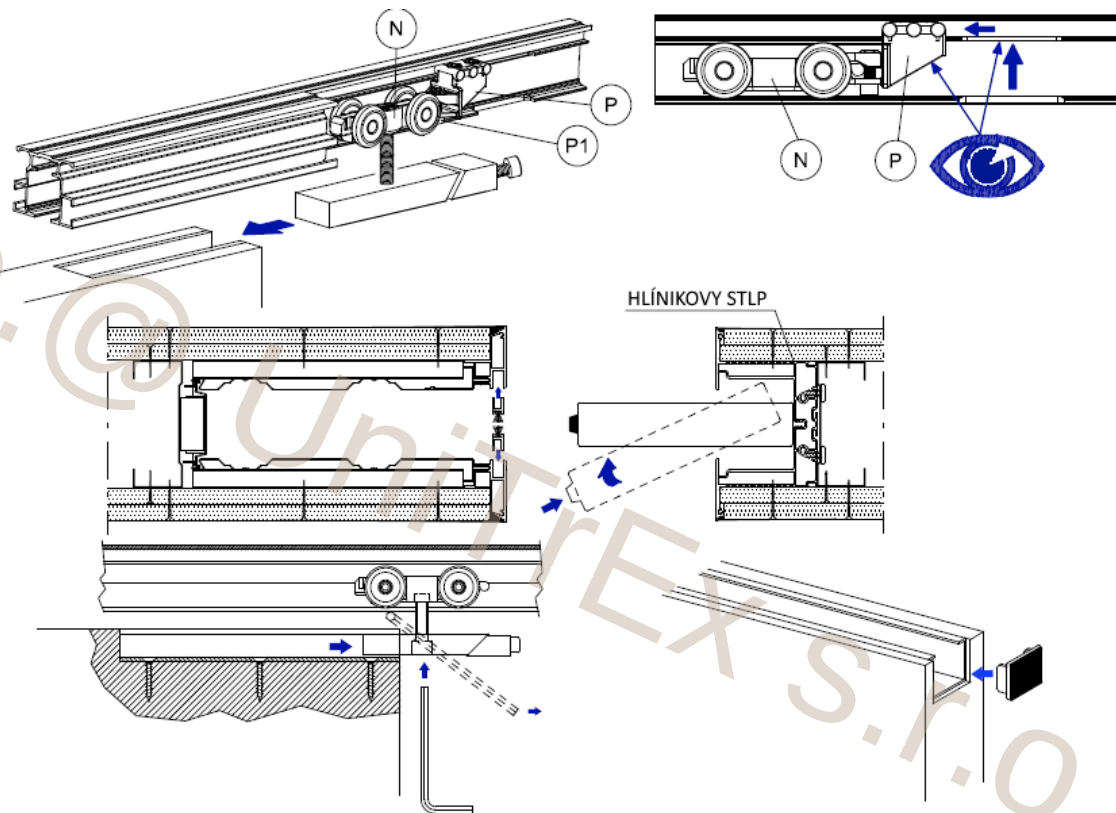

SINGOLO BZ – EVO SDK

PRÍKLAD MONTÁŽE DVERÍ DO PUZDRA

UnitREX

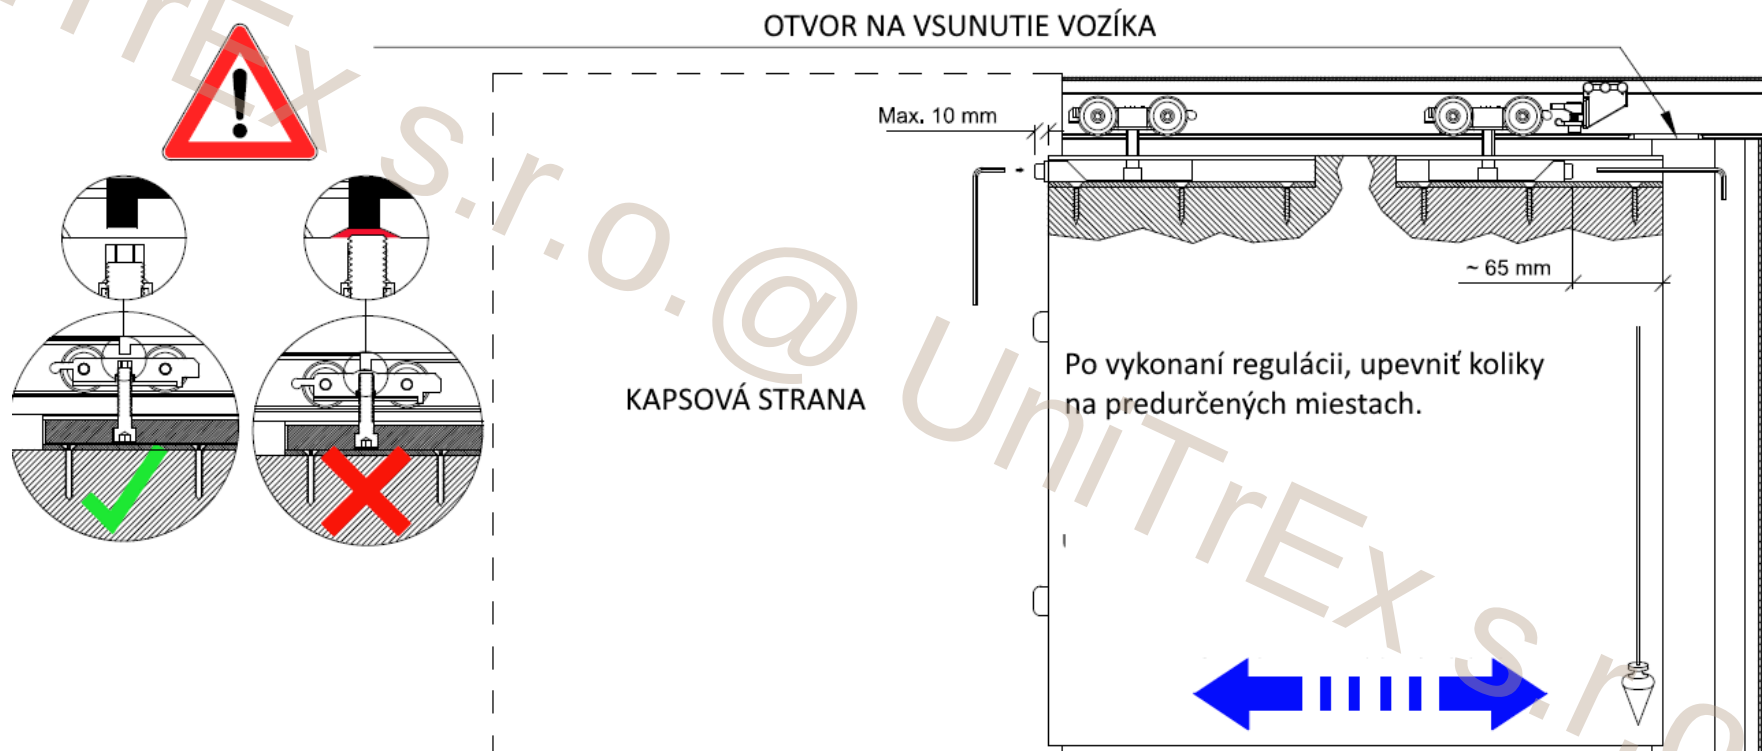


SINGOLO BZ-EVO SDK

PRÍKLAD MONTÁŽE DVERÍ DO PUZDRA



Vložiť dodané regulovateľné
podložky rapid- block.

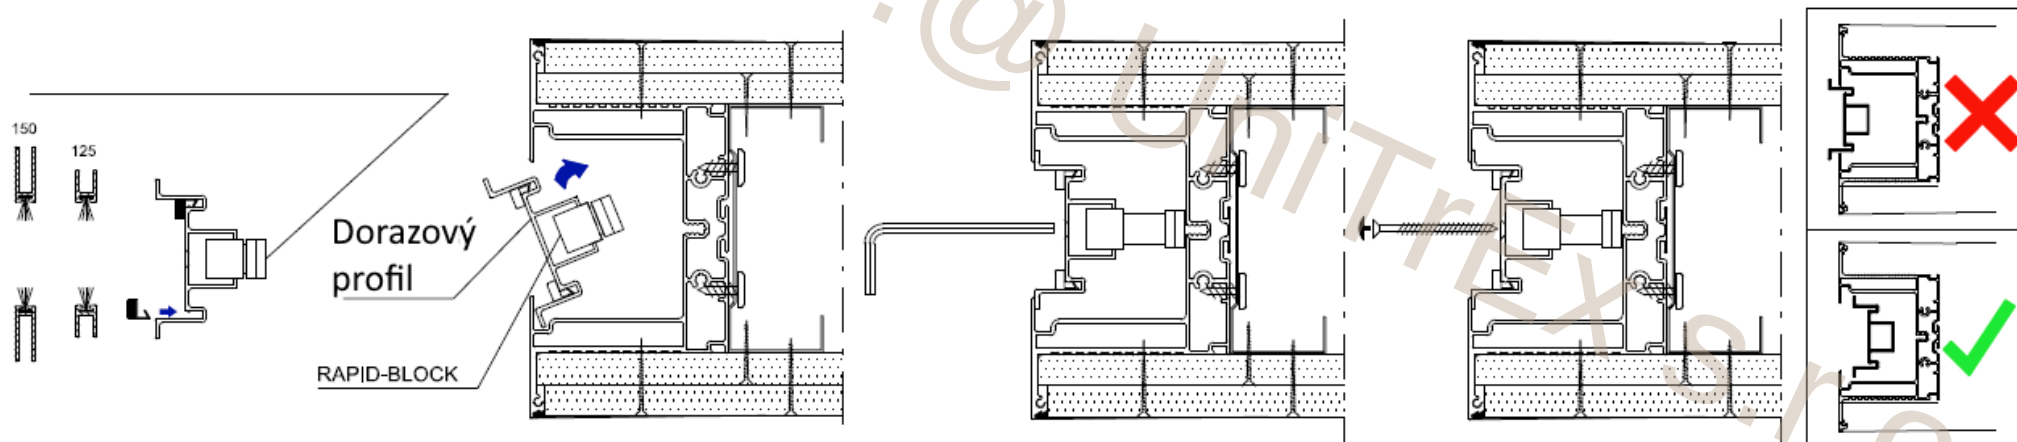

Ak je potrebné, prispôbiť na výšku hliníkový doraz, vložiť ho do stĺpika a upevniť s rapid-blokom.

Maľovanie : profily sa môžu natierať farbami na omietku. Odporúča sa natrieť najskôr základnou (akrilikovou) farbou



UnitrEx s.r.o.

Stavebné puzdra pre
zasúvacie dvere do steny

SINGOLO BZ-EVO SDK
NÁVOD NA MONTAŽ

SINGOLO BZ – EVO SDK

POSKLADANIE PUZDRO


NÁVOD NA MONTÁŽ STAVEBNÉHO PUZDRA SINGOLO BZ-EVO (bezzárubňové) DO SADROKARTÓNU

Modely SINGOLO SDK sú navrhnuté tak, aby umožnili rýchlu, ľahkú a bezpečnú montáž a inštaláciu. Puzdra sú vyrobené z galvanizovaných oceľových profilov, opatrených horizontálnymi výstuhami, ktoré uľahčujú upevnenie sadrokartónových dosiek. Úplne tichý a plynulý pohyb dverného krídla umožňuje hliníková vodiaca koľajnica. Pojazdy s guľčikovými ložiskami majú nosnosť 120kg a sú vybavené skrútkami, držiakmi a spojkami pre inštaláciu dverného krídla.


VAROVANIE:

ABY SA ZABRÁNILO RIZIKU NEHODY, ÚRAZU MONTÉRA ALEBO INÝCH OSÔB DOPORUČUJEME POUŽÍVAŤ RUKAVICE A INÉ OCHRANNÉ POMÔCKY.


UPOZORNENIE: Ak je už hotová podlaha, puzdro usadíte priamo na ňu. Ak nie je, použite vhodné oporné body, ktoré zaistia osadenie puzdra na výšku budúcej hotovej podlahy. Skontrolujte rovnobežnosť medzi puzdrom a stĺpkom a kolmosť s podlahou pomocou vodováhy. Zaistiť puzdro na oceľovú sadrokartónovú štruktúru. V prípade, že sa puzdro osadzuje na hotovú podlahu, pripevnite ho priamo do podlahy pomocou spodných podlahových „krídielek“.

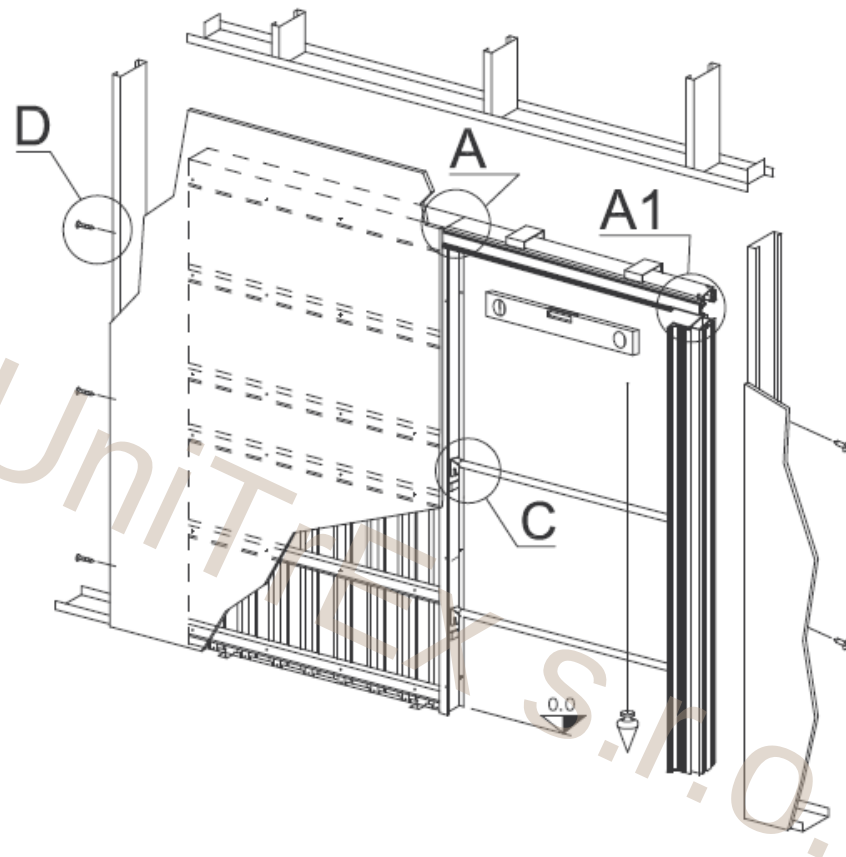

ÁVOD NA MONTÁŽ STAVEBNÉHO PUZDRA SINGOLO BZ-EVO DO MURIVA

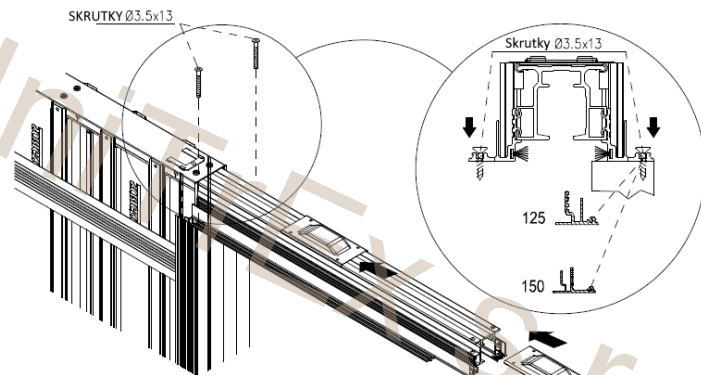


A Vodiacu koľajnicu vložiť do vodiacej drážky na hornej hrane puzdra. Upevniť skrutkami d.3,5x13

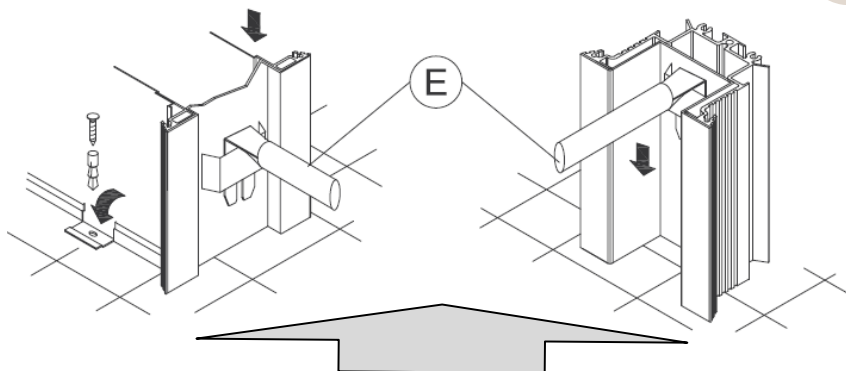

C Vložte rozperky do svojich pozícií. V prípade, že sa puzdro osadí na hotovú podlahu, pripevnite ho priamo do podlahy pomocou spodných podlahových „krídielok“.

Dôležité: Vždy osadzujte puzdro na úroveň budúcej hotovej podlahy!

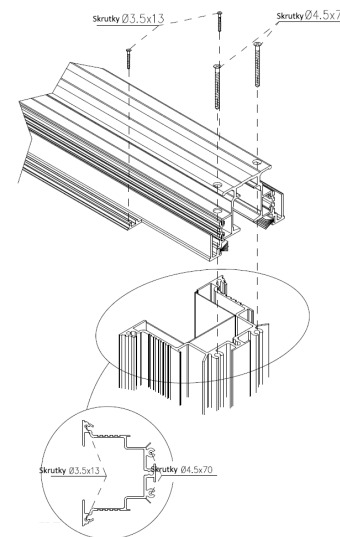

A1 Spojiť dodanými skrutkami vodiacu koľajnicu s hliníkovým stĺpom.

SINGOLO BZ-EVO DO MURIVA

Čistý priechod (mm)	Max. rozmery puzdra	Hotová hr. stien Vnútorný priestor	Hotová hr. stien Vnútorný priestor
600 x 2100	1320 x 2150	125 / 54	125 x 69
700 x 2100	1520 x 2150	125 / 54	125 x 69
800 x 2100	1720 x 2150	125 / 54	125 x 69
900 x 2100	1920 x 2150	125 / 54	125 x 69
1000 x 2100	2120 x 2150	125 / 54	125 x 69
1100 x 2100	2320 x 2150	125 / 54	125 x 69
1200 x 2100	2520 x 2150	125 / 54	125 x 69

UniTrEx s.r.o.



Stavebné puzdra pre
zasúvacie dvere do steny

SINGOLO BZ TECHNICKE DETAILY

TECHNICKÝ LIST





UnitrEx s.r.o.

Stavebné puzdra pre
zasúvacie dvere do steny

PRISLUŠENSTVO PUZDRA

UniTrEx s.r.o.




Stavebné puzdra pre
zasúvacie dvere do steny

PRISLUŠENSTVO KIT VETRO pre celosklenene dvere

KIT VETRO

Prislušenstvo pre celosklenene dvere

UNIiTREx

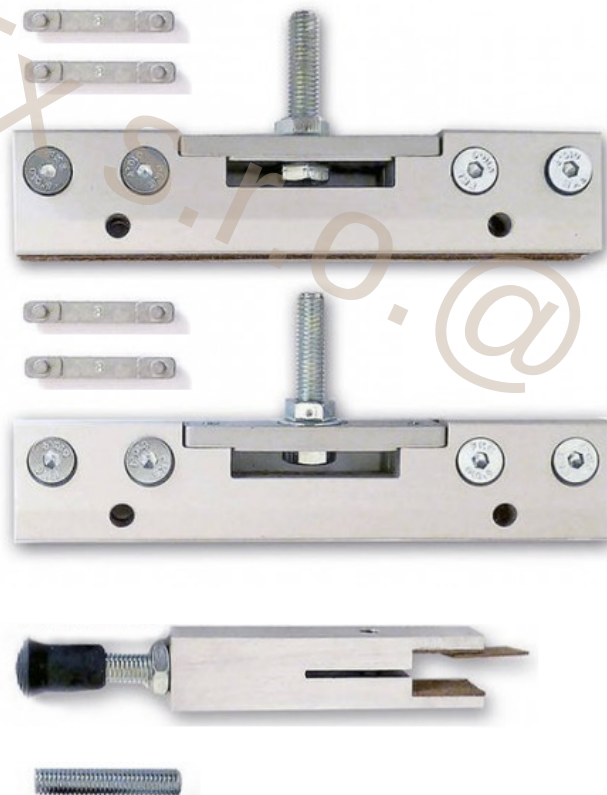

kit vetro

KIT VETRO

Prislušenstvo pre celosklenene dvere

UNI TREX



Plánovaný návod k použitiu

Predpoklad

Tento manuál má za účel informovať na údržbu a korektné používanie výrobku. Tento návod musí byť prečítaný spolu s návodom na montáž pred inštaláciou a pred akýmkoľvek použitím. Celá dokumentácia musí byť uložená zákazníkom a byť disponibilná pre ďalšie práce ako montáž, údržba, prevencia, ... Všetky tieto práce sa musia nechať na odborníkov.

Použitie

Tento výrobok je určený na použitie v obytnom prostredí na vnútorné použitie.

Informácie o produkte a správnom použití:

Pre definíciu týkajúcu sa kovania pre posuvné dvere sa myslí kovanie pre posuvné dvere a podobné posuvné prvky, nasledovne menované prvky, ktoré normálne nie sú posúvané rýchlejšie ako kroková rýchlosť. Posuvné kovanie sa používa pre zvislé krídla a vyrobené zo skla. Správne použitie zahŕňa najmä montáž uskutočnenú presne podľa návodu.

Používanie kovania nesmie byť ovplyvnené alebo zmenené po montáži.

Chybné použitie :

UniTrEx odstupuje od akejkoľvek zodpovednosti spôsobené podmienkami nesprávneho následného použitia :

Kovanie sa používa s hmotnosťou vyššou ako je max. nosnosť udávaná v katalógu alebo v dokumentácii o výrobku
Bola uskutočnená nevhodná montáž alebo neprimerané upevnenie, obytná teplota veľmi vysoká alebo veľmi nízka

Môžu pôsobiť veľmi agresívne prostriedky

Nadmerná námaha spôsobená pri nárazoch a pádoch

Pozícia vodiacej koľajnice nie je vo vodorovnej polohe

Môžu preniknúť cudzie prvky do vodiacej koľajnice

Posuvné krídla dverí sa nesmú posúvať rýchlosťou vyššou ako je kroková rýchlosť a musia byť pozastavené manuálne pred dosiahnutím dorazu

Vsunú sa prekážky do zóny otvárania, ktorá zabráni správne použitiu

Na krídlach dverí alebo na veci pôsobí nadmerné zaťaženie

Pri normálnom uzavretí zostane privretá osoba

Montáž :

Odporúča sa použitie skla z kremičitanu vápenatého bezpečnostného kaleného podľa normy. Pre výber typu skla je potrebné konzultovať normy a príslušné osoby.

Kovanie pre sklo nie je vhodné pre prostredia, kde sa používajú chemické látky ako bazény, sauny a verejné WC

Montáž kovania pre sklo musí byť prevedená odborníkom

Plánovaný návod k použitiu

Pred montážou skontrolovať, aby sklo nemalo žiadne trhliny alebo poškodené hrany

Pri montáži skla je nebezpečenstvo rozbitia, preto osoba musí mať pracovné ochranné prostriedky

Pred montážou je potrebné očistiť sklo v oblasti svoriek

Montáž musí byť vykonávaná bez silenia. Nezvyšiť odporúčané upevnenie skrutiek




Inštalácia kovania nesmie ovplyvniť možnosť vykonávať údržbu a reguláciu


Údaje sú platné len pre stavebné puzdra UniTrEx. Firma nezodpovedá problémom, ktoré by mohli vzniknúť pre montáži na iných stavebných puzdrach.

Upozornenie : pre bezpečný chod, je potrebné nechať dvere vysunuté min. 90mm.

Údržba :


Správna poloha, plynulosť posuvu a regulácia dverí sa musia pravidelne kontrolovať, hlavne vo veľmi frekventovaných prostrediach. Sklenené poškodené prvky musia byť okamžite vymenené. Čistenie povrchu musí byť prevedené len s vhodnými čistiacimi prostriedkami.

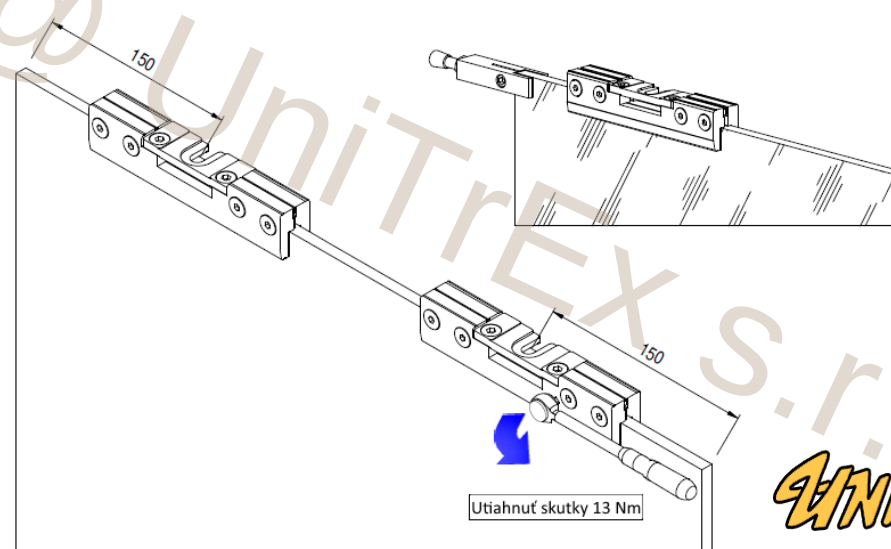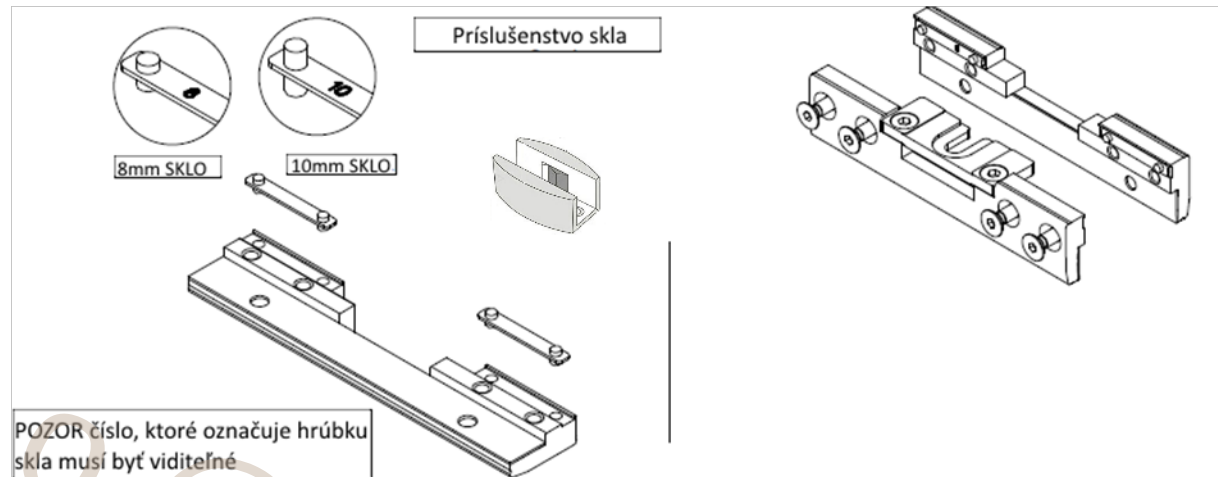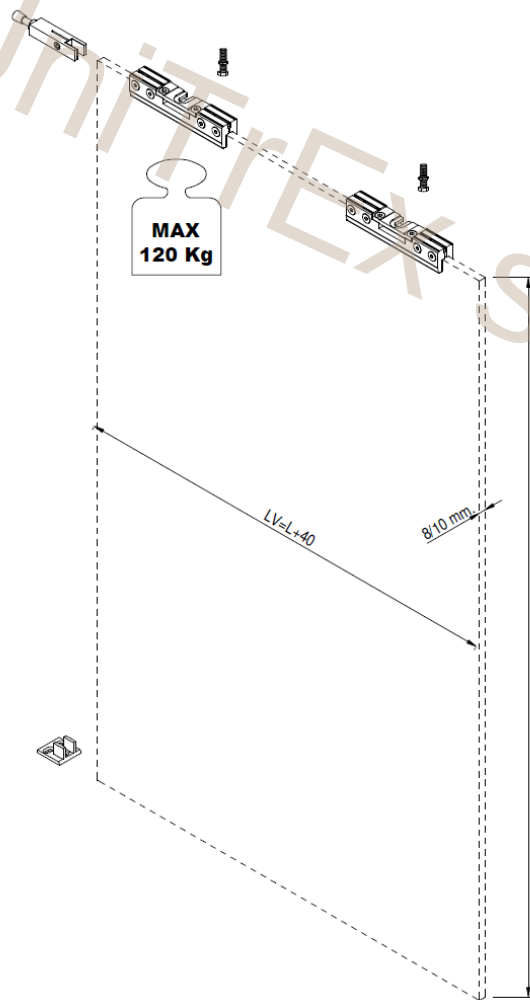


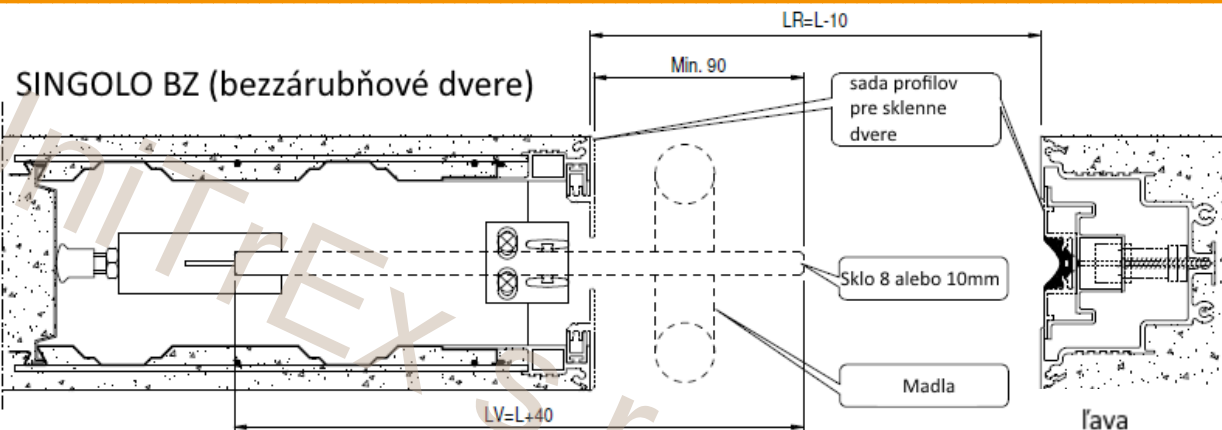


Upozornenie: *

Na stavbe skontrolovať
rozmery pred výrobou dverí.

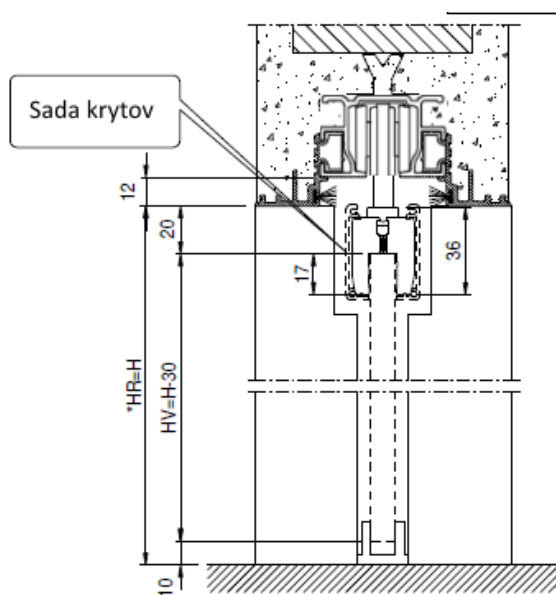

Zvislý pohľad



SINGOLO BZ			
obchodný prieťah	reálny prieťah	sklo	
L x H	LR x *HR	N°	Lv x Hv
600 x 1800-2700	590 x *1800-2700	1	640 x 1770-2670
700 x 1800-2700	690 x *1800-2700	1	740 x 1770-2670
750 x 1800-2700	740 x *1800-2700	1	790 x 1770-2670
800 x 1800-2700	790 x *1800-2700	1	840 x 1770-2670
900 x 1800-2700	890 x *1800-2700	1	940 x 1770-2670
1000 x 1800-2700	990 x *1800-2700	1	1040 x 1770-2670
1100 x 1800-2700	1090 x *1800-2700	1	1140 x 1770-2670
1200 x 1800-2700	1190 x *1800-2700	1	1240 x 1770-2670

Výrobca ručí len za chyby samotného výrobku a jeho výrobných súčastí a nie je zodpovedný za problémy spôsobené nesprávnou montážou, prípadne nedodržaním montážneho návodu. Pred montážou doporučujeme skontrolovať neporušenosť a kompletnosť výrobku. V prípade zistených chýb kontaktujte svojho predajcu. Chyby v tlači sú vyhradené. Výrobca odmieta zodpovednosť za nedorozumenie, kvôli tlačovým chybám, z dôvodu nesprávneho prepisu a iným chybám. Kopírovanie, aj čiastočné je zakázané. Výrobca si vyhradzuje právo modifikovať výrobok bez predchádzajúceho písomného oznámenia.


Obojstranný spomaľovač do 50 Kg.

Príslušenstvo pre drevené dvere a celosklenené dvere

UNITREX

SK OBOJSTRANNÝ SPOMAĽOVAČ S DŮŤAHOM 50Kg

IS-0340 Rev.1

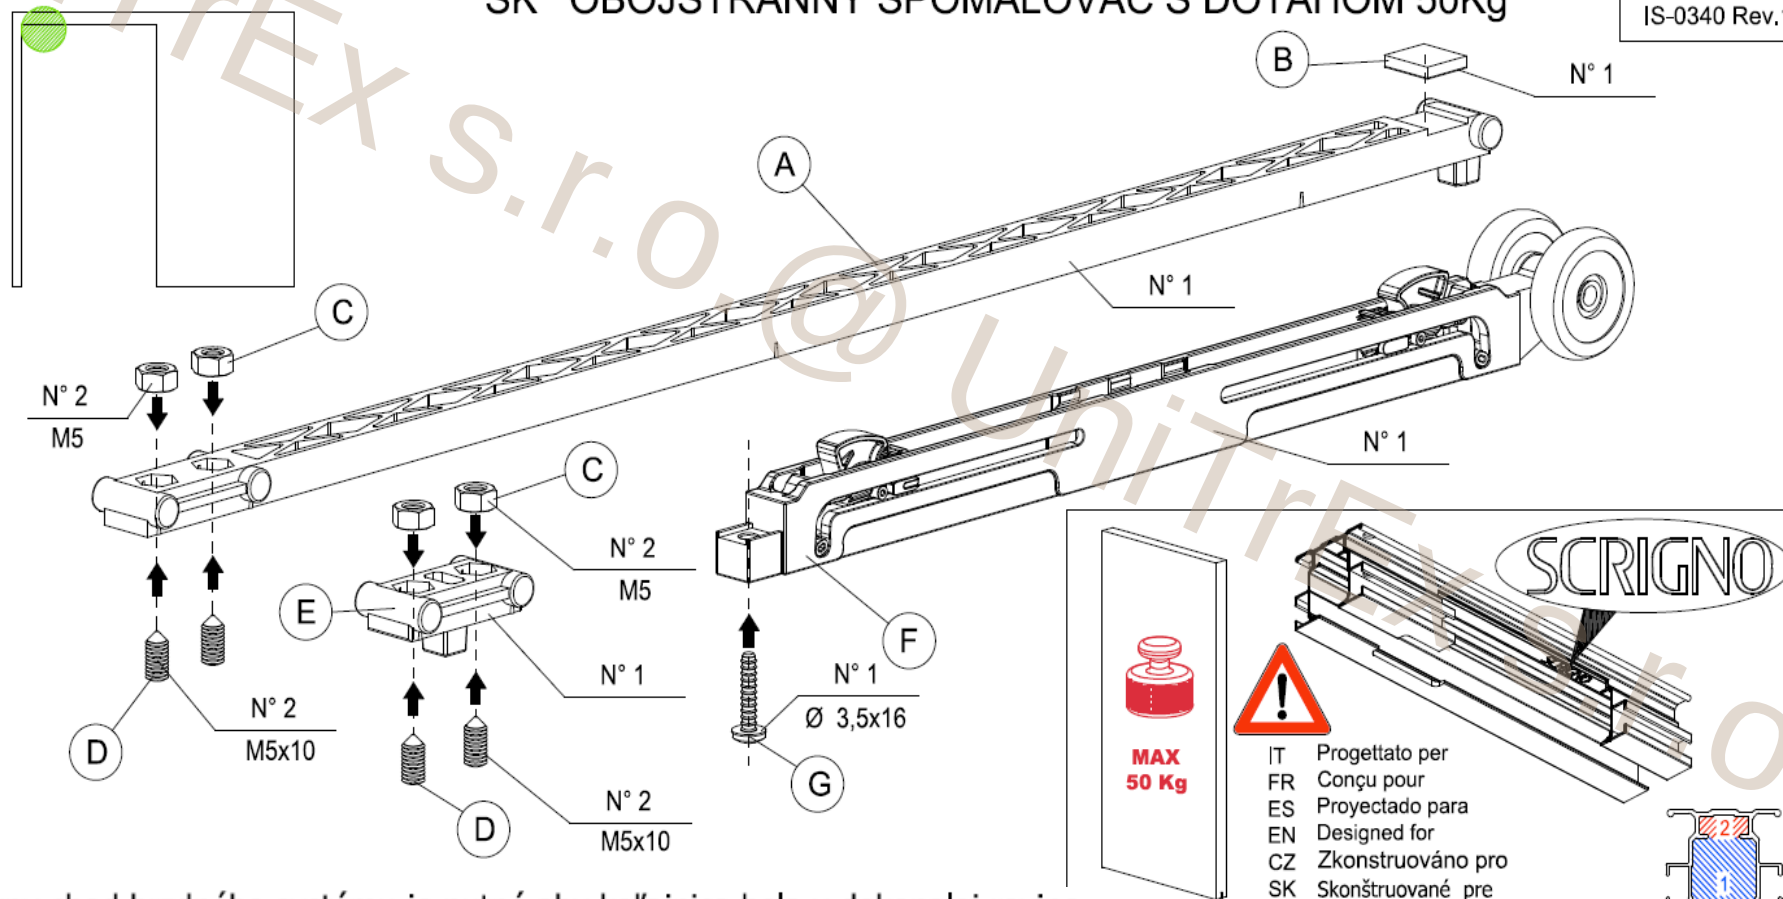

Pro správny chod brzdného systému je nutné aby koľajnica bola v dokonalej rovine


Obojstranný spomaľovač do 50Kg

Príslušenstvo pre celosklenene dvere

UnitREX

1

Natiahnuť pružiny

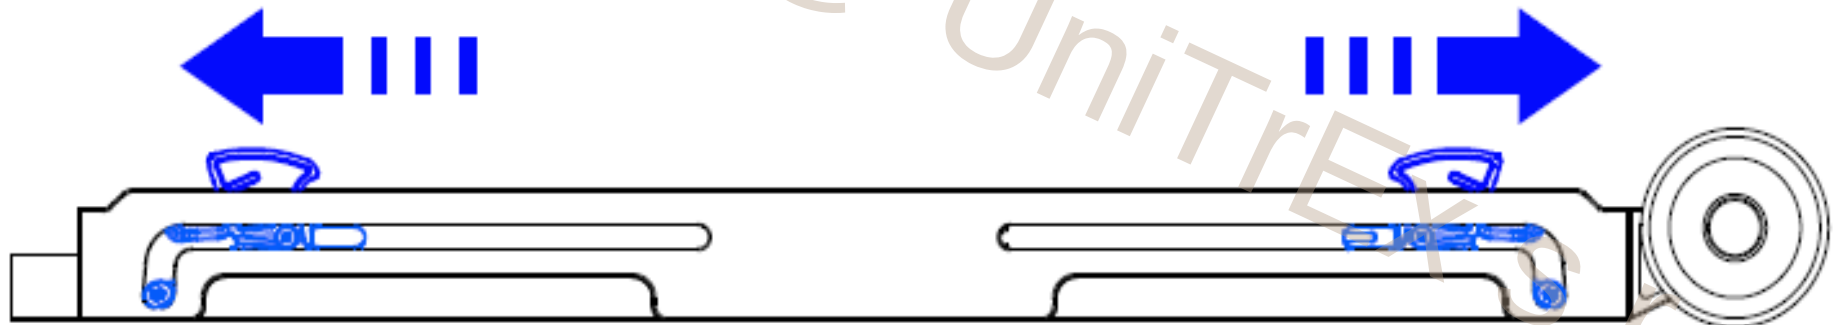


Obojstranný spomaľovač do 50 Kg

Príslušenstvo pre drevené a celosklenené dvere

UNI-TREX

2

Zadný aktivátor (A) vsuňte do hornej koľajnici na úrovni 2 cez otvor na vloženie A2 .

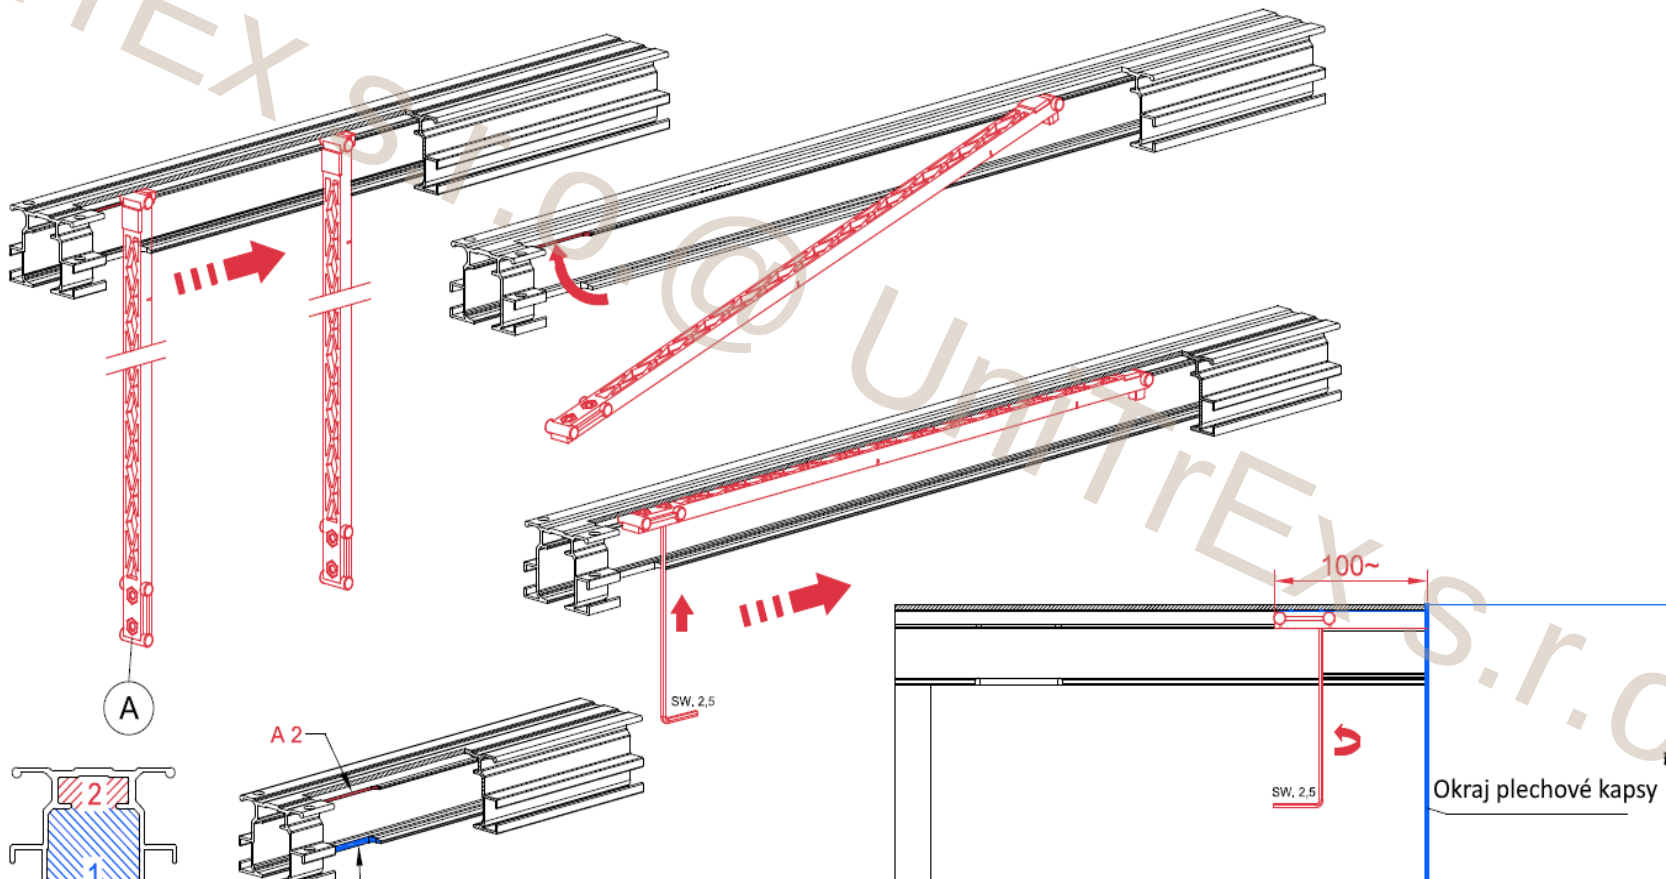


Obojstranný spomaľovač do 50Kg.

Príslušenstvo pre drevené a celosklené dvere


UNI TREX

3

Essential

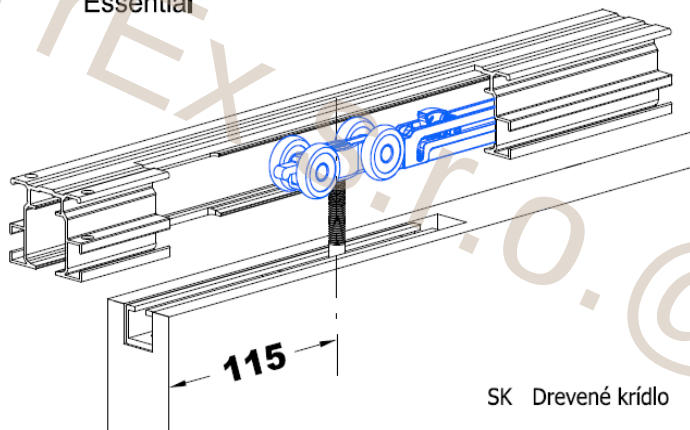

SK NEÚPLNÉ ZASUNUTIE DVERNÉHO KRÍDLA

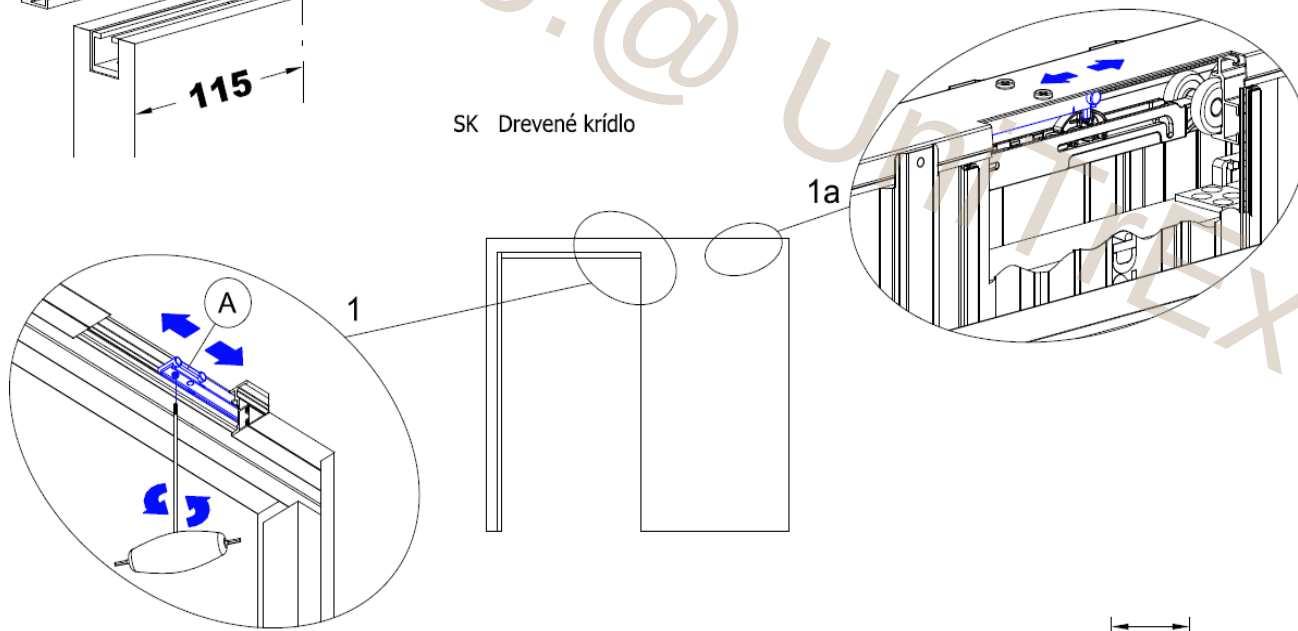


Obojstranný spomaľovač do 50 Kg. Príslušenstvo pre celosklenene dvere

UNI TREX

4

5

Pri osadení dverí postupujte podľa uvedených pokynov
Vložte vozíky (1) a spomaľovač (F) dodané s púzdom do kolajnice v uvedenom poradí

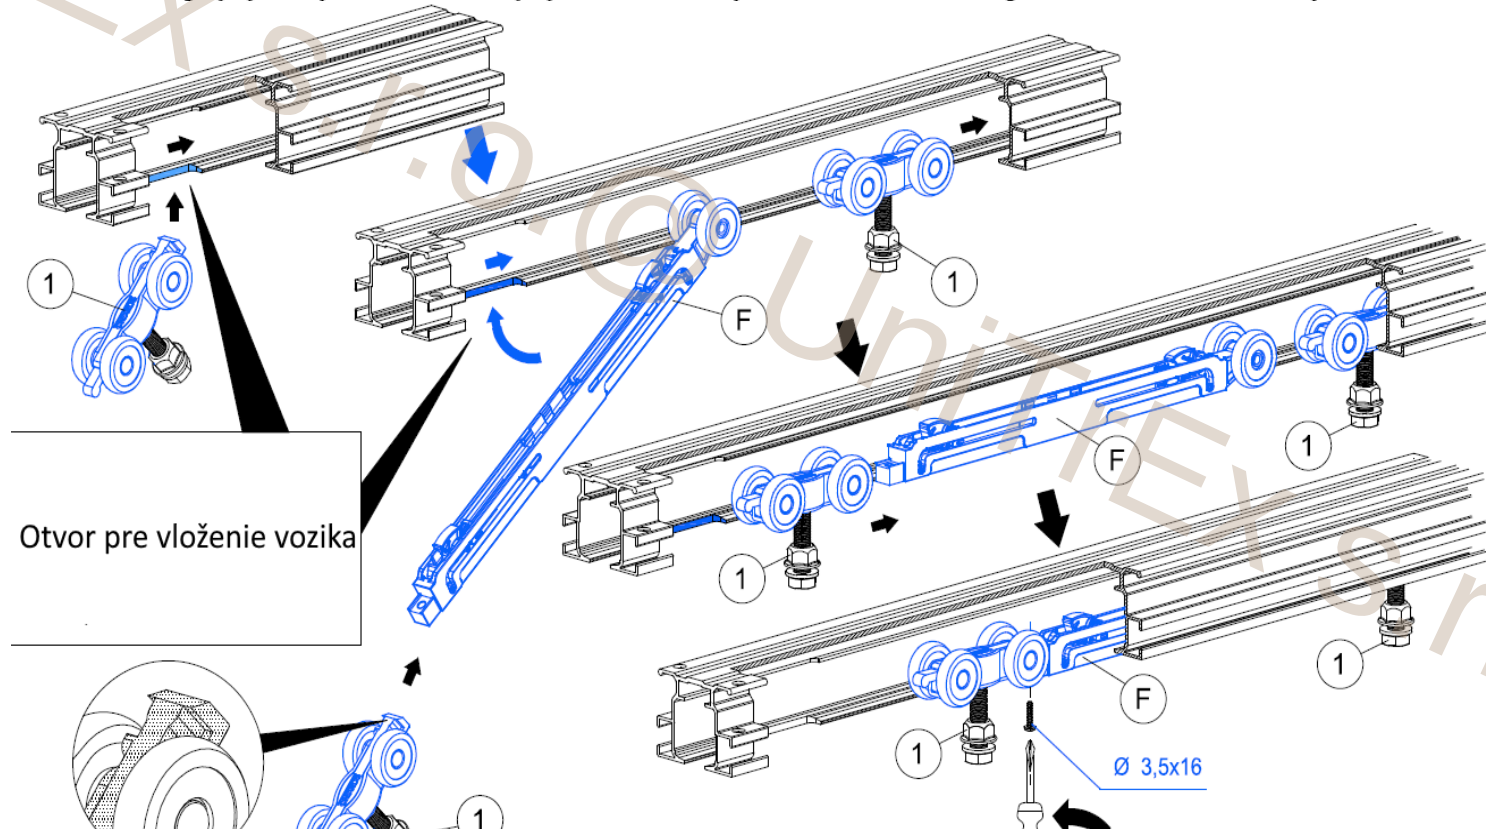


Obojstranný spomaľovač do 50Kg. Príslušenstvo pre celosklenene dvere



6


Skontrolujte správnu činnosť počas otvárania



Obojstranný spomaľovač do 50Kg. Príslušenstvo pre celosklenene dvere

UNI-TREX

7

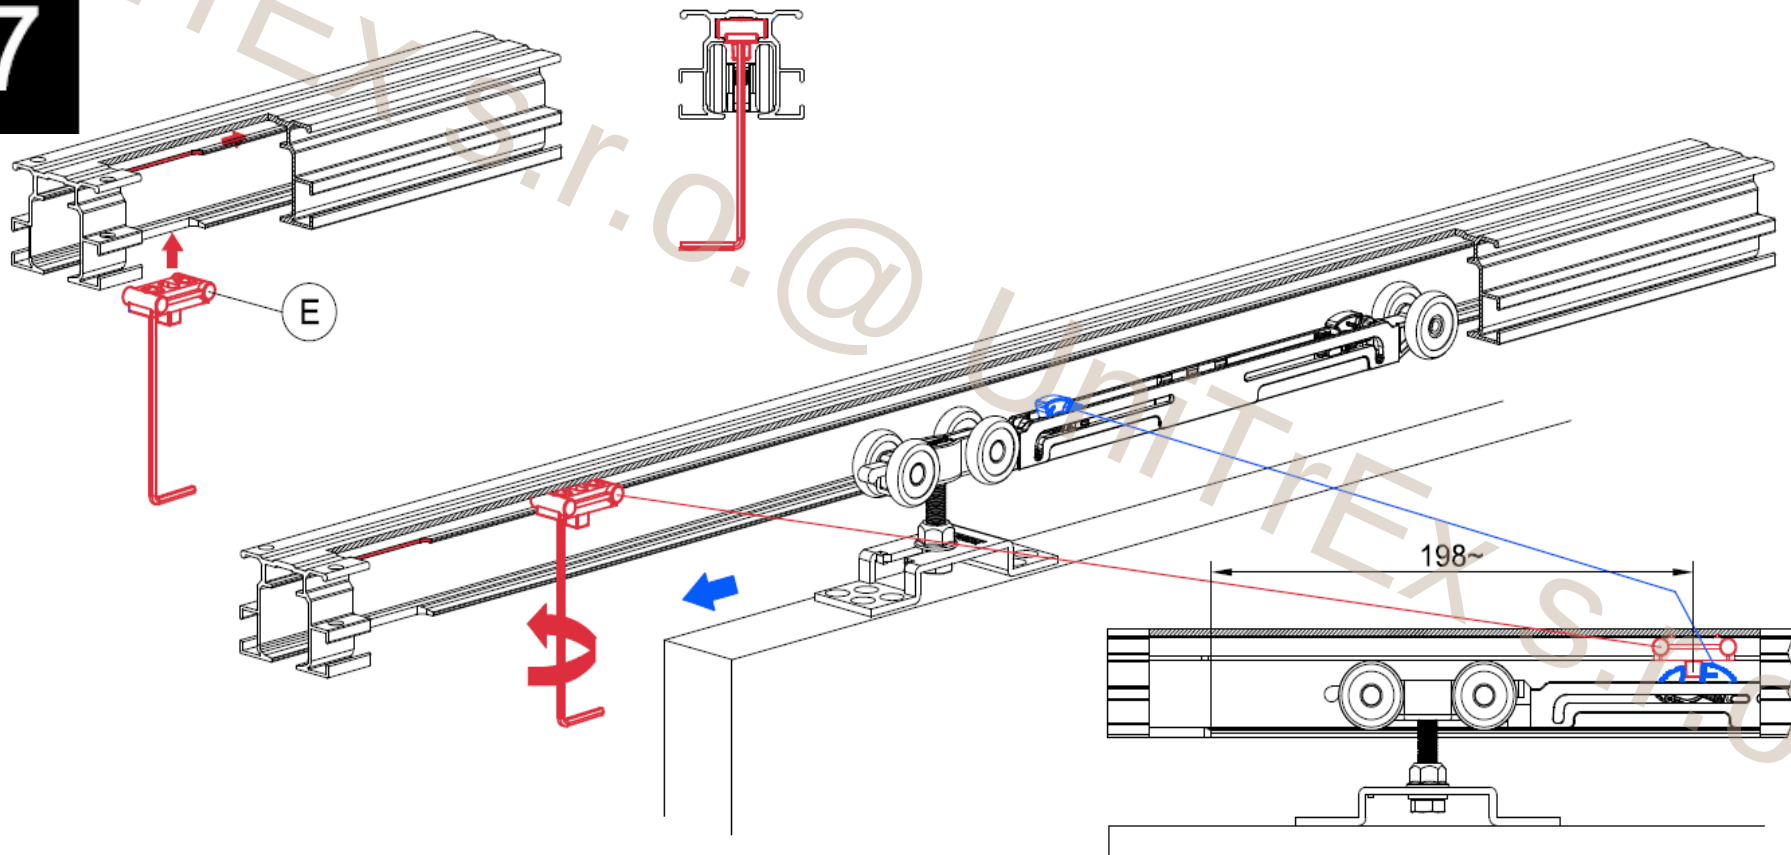


Obojstranný spomaľovač do 50Kg. Príslušenstvo pre celosklenene dvere



8

Skontrolujte správnu činnosť počas zatváraní

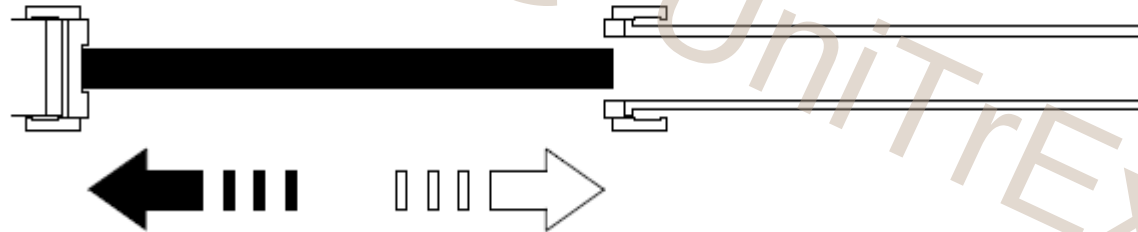

Výrobca ručí len za chyby samotného výrobku a jeho výrobných súčastí a nie je zodpovedný za problémy spôsobené nesprávnou montážou, prípadne nedodržaním montážneho návodu. Pred montážou doporučujeme skontrolovať neporušenosť a kompletnosť výrobku. V prípade zistených chýb kontaktujte svojho predajcu. Chyby v tlači sú vyhradené. Výrobca odmieta zodpovednosť za nedorozumenie, kvôli tlačovým chybám, z dôvodu nesprávneho prepisu a iným chybám. Kopírovanie, aj čiastočné je zakázané. Výrobca si vyhradzuje právo modifikovať výrobok bez predchádzajúceho písomného oznámenia.

UniTrEx s.r.o.



Stavebné puzdra pre zasúvacie dvere do steny



**DOPPIO BZ PRISLUŠENSTVO
ADAPTER PRE CELOSKLENENE DVERE**

SINGOLO BZ

Príslušenstvo pre celosklenene dvere



Adaptér na BZ puzdro pre celosklenené dvere do výšky 2100-2700mm

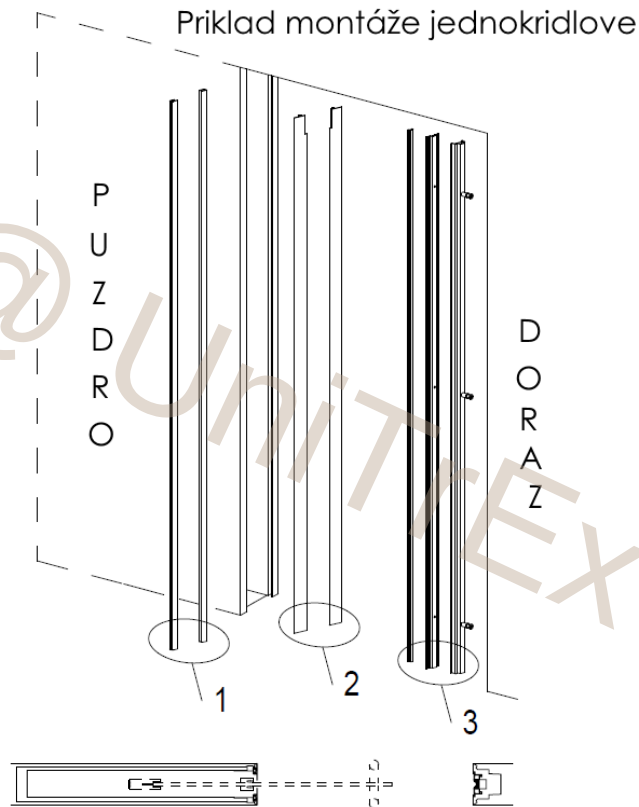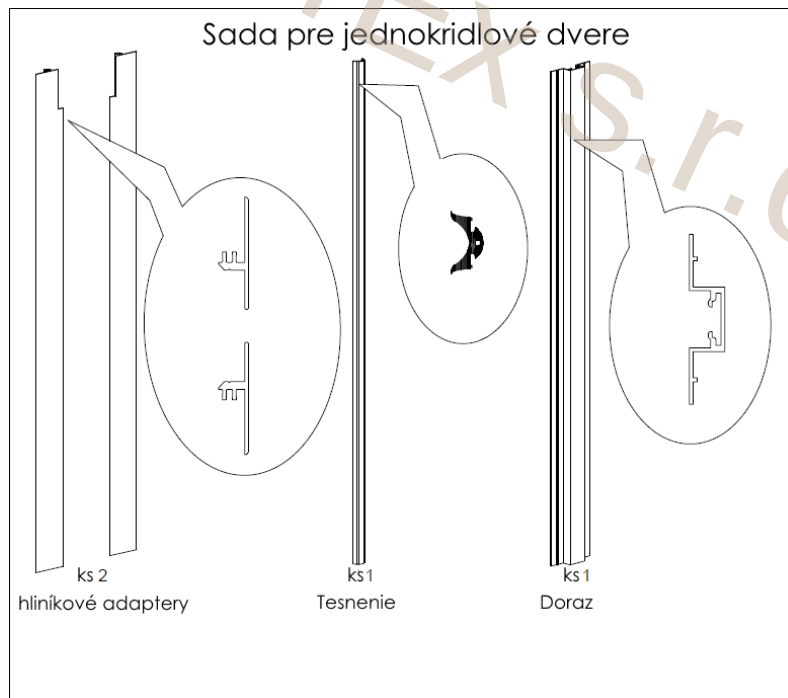


VAROVANIE: Výrobca ručí len za chyby samotného výrobku a jeho výrobných súčastí a nie je zodpovedný za problémy spôsobené nesprávnou montážou, prípadne nedodržaním montážneho návodu. Pred montážou doporučujeme skontrolovať neporušenosť a kompletnosť výrobku. V prípade zistených chýb kontaktujte svojho predajcu. Chyby v tlači sú vyhradené. Výrobca odmieta zodpovednosť za nedorozumenie, kvôli tlačovým chybám, z dôvodu nesprávneho prepisu a iným chybám. Kopírovanie, aj čiastočné, je zakázané. Výrobca si vyhradzuje právo modifikovať výrobok bez predchádzajúceho písomného oznámenia.

SINGOLO BZ

Príslušenstvo pre celosklenene dvere



Adaptér na BZ puzdro pre celosklenene dvere do výšky 2100-2700mm

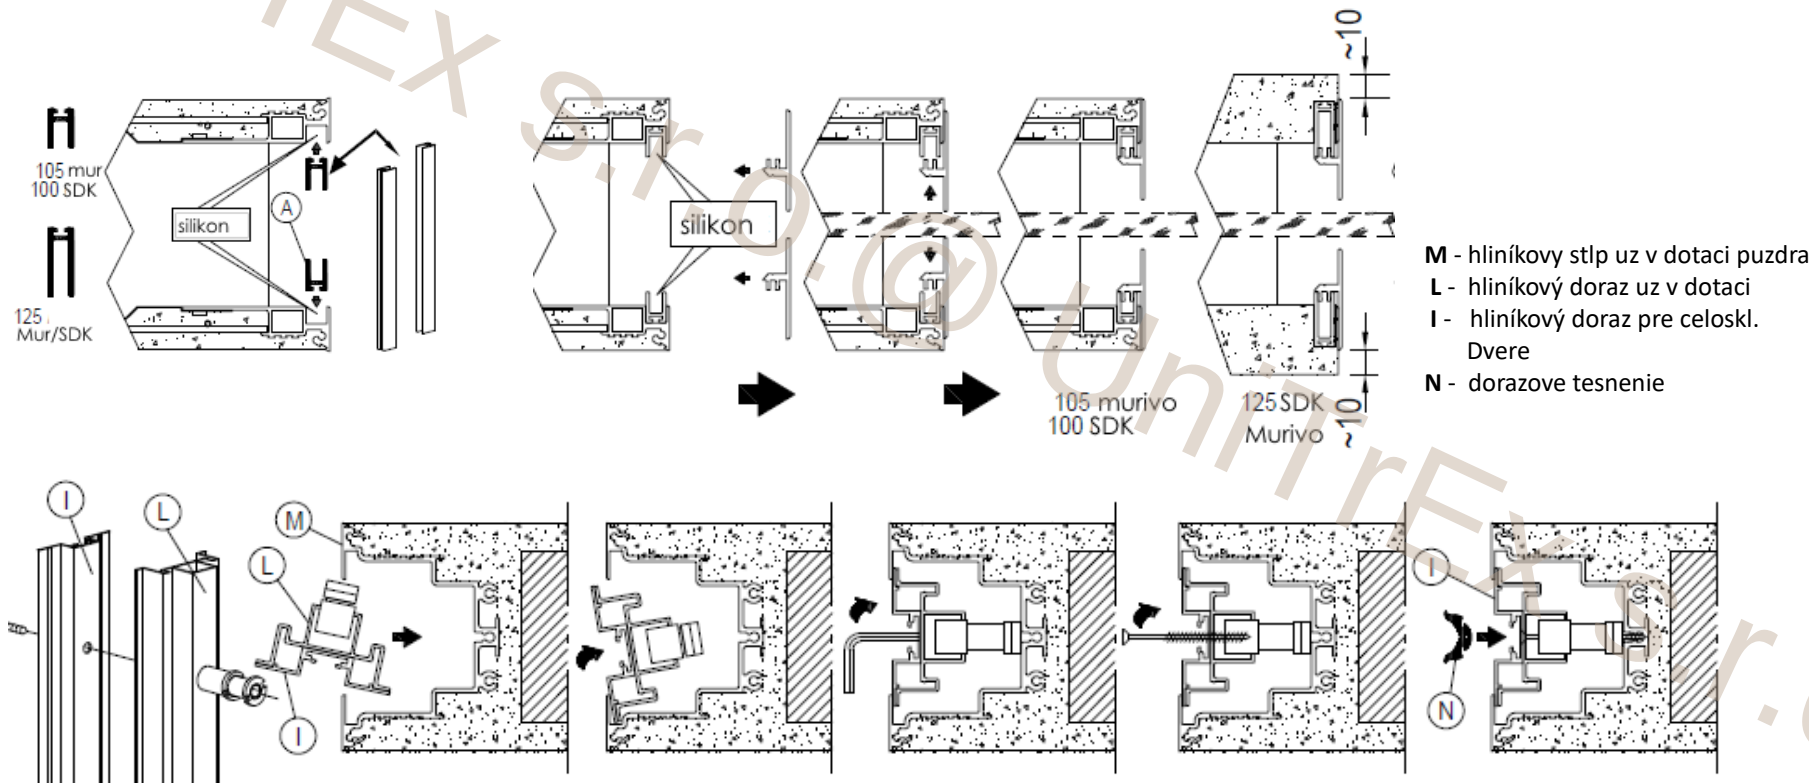

VAROVANIE: Výrobca ručí len za chyby samotného výrobku a jeho výrobných súčastí a nie je zodpovedný za problémy spôsobené nesprávnou montážou, prípadne nedodržaním montážneho návodu. Pred montážou doporučujeme skontrolovať neporušenosť a kompletnosť výrobku. V prípade zistených chýb kontaktujte svojho predajcu. Chyby v tlači sú vyhradené. Výrobca odmieta zodpovednosť za nedorozumenie, kvôli tlačovým chybám, z dôvodu nesprávneho prepisu a iným chybám. Kopírovanie, aj čiastočné je zakázané. Výrobca si vyhradzuje právo modifikovať výrobok bez predchádzajúceho písomného oznámenia.

UniTrEx s.r.o.



Stavebné puzdra pre
zasúvacie dvere do steny


**SINGOLO BZ PRISLUŠENSTVO
HLINÍKOVÉ KRYTY PRE KIT VETRO**

SINGOLO BZ


Prislušenstvo pre celosklenene dvere



Hliníkové kryty pre KIT VETRO (Odporúčované pre SINGOLO BZ a DOPPIO BZ)

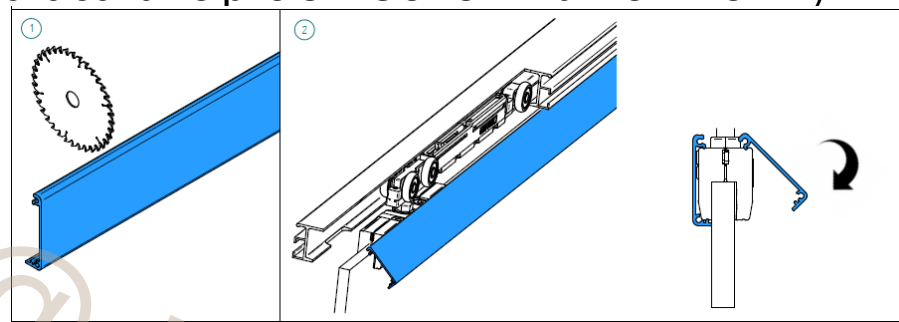

Návod na montáž hliníkového krytu (Kit Vetro)

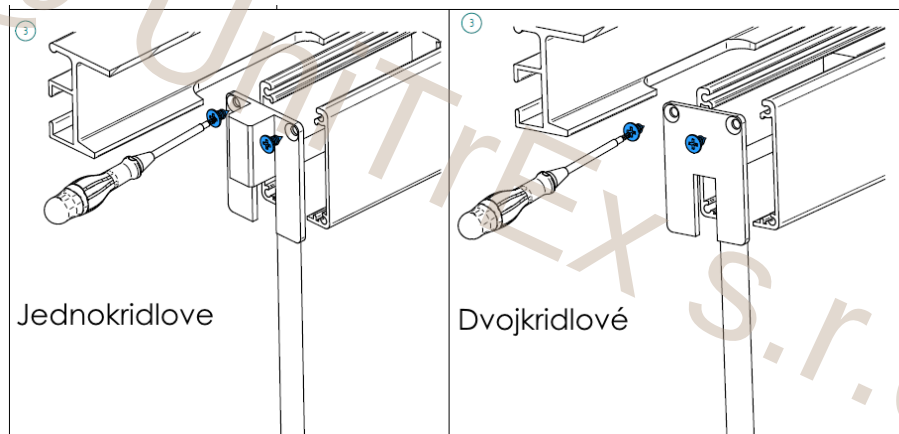

Výrobca ručí len za chyby samotného výrobku a jeho výrobných súčastí a nie je zodpovedný za problémy spôsobené nesprávnou montážou, prípadne nedodržaním montážneho návodu. Pred montážou doporučujeme skontrolovať neporušenosť a kompletnosť výrobku. V prípade zistených chýb kontaktujte svojho predajcu. Chyby v tlači sú vyhradené. Výrobca odmieta zodpovednosť za nedorozumenie, kvôli tlačovým chybám, z dôvodu nesprávneho prepisu a iným chybám. Kopírovanie, aj čiastočné je zakázané. Výrobca si vyhradzuje právo modifikovať výrobok bez predchádzajúceho písomného oznámenia.