


Model "DUO" je navrhnuté tak, aby umožnil rýchlu, ľahkú a bezpečnú montáž a inštaláciu. Puzdro je vyrobené z galvanizovaných oceľových profilov, opatrených na vonkajších stranách oceľovým pletivom, ktoré zaisťuje dokonalé spojenie medzi puzdrom a omietkou. Úplne tichý a plynulý pohyb dverného krídla umožňuje hliníková vodiaca koľajnica. Pojazdy s guľčikovými ložiskami majú nosnosť 120kg a sú vybavené skrútkami, držiakmi a spojkami pre inštaláciu dverného krídla.

VAROVANIE:

ABY SA ZABRÁNILO RIZIKU NEHODY, ÚRAZU MONTÉRA ALEBO INÝCH OSÔB DOPORUČUJEME POUŽÍVAŤ RUKAVICE A INÉ OCHRANNÉ POMÔCKY.


UPOZORNENIE: Je nevyhnutné uložiť do stavebného otvoru vhodný preklad, ktorý zaisťuje, aby hmotnosť steny nezaťažovala konštrukciu puzdra. *Ak je už hotová podlaha, puzdro usadíte priamo na ňu. Ak nie je, použijete vhodné oporné body, ktoré zaisťujú osadenie puzdra na výšku budúcej hotovej podlahy. Skontrolujte rovnobežnosť medzi puzdrom a stĺpkom a kolmost' s podlahou pomocou vodováhy. Vyhnite konzoly na obvode puzdra a zafixujte do pripravených miest v stene pomocou malty. V prípade, že sa puzdro osadzuje na hotovú podlahu, pripevníte ho priamo do podlahy pomocou spodných podlahových úchytiakov. Po osadení a zaistení puzdra je doporučené vyplniť medzeru po obvode montážnou penou.

Výrobca ručí len za chyby samotného výrobku a jeho výrobných súčastí a nie je zodpovedný za problémy spôsobené nesprávnou montážou, prípadne nedodržaním, montážneho návodu. Pred montážou doporučujeme skontrolovať neporušenosť a kompletnosť výrobku. V prípade zistených chýb kontaktujte svojho predajcu. Chyby v tlači sú vyhradené. Výrobca odmieta zodpovednosť za nedorozumenie, kvôli tlačovým chybám, z dôvodu nesprávneho prepisu a iným chybám. Kopírovanie, aj čiastočné je zakázané. Výrobca si vyhradzuje právo modifikovať výrobok bez predchádzajúceho písomného oznámenia.

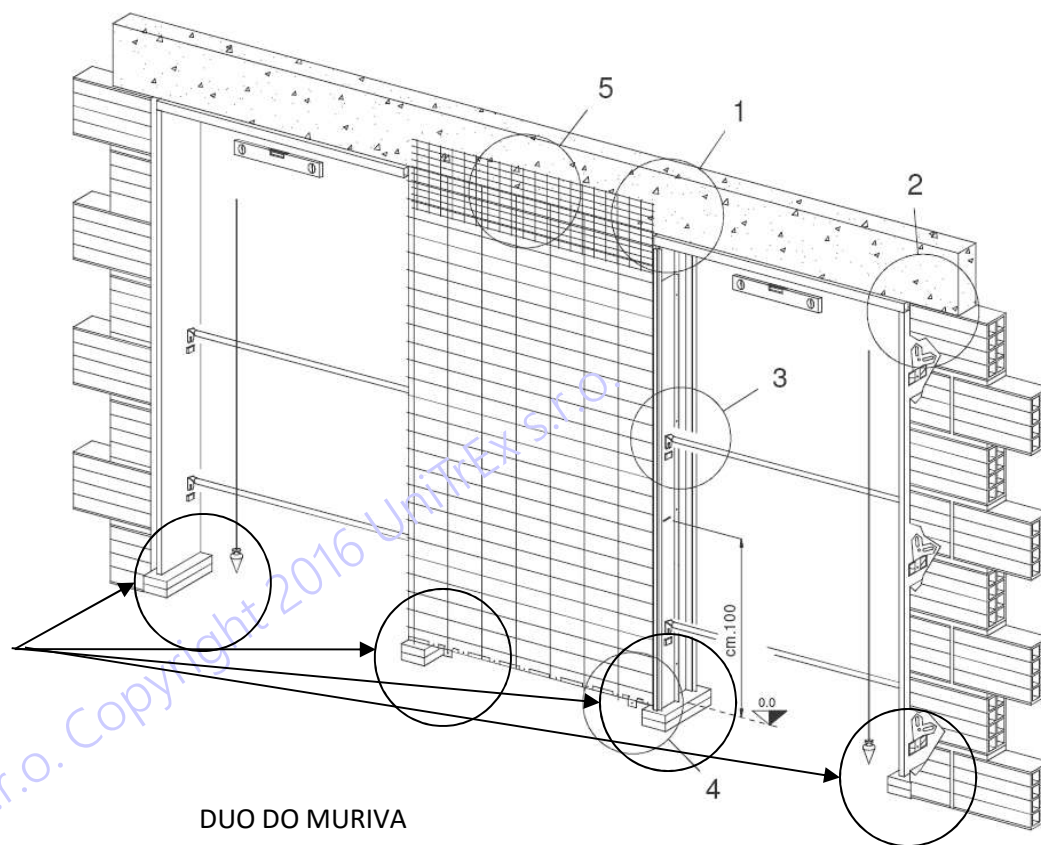


DUO DO MURIVA


Čistý priechod (mm)	Hrubý priechod (mm)	Stavebný otvor (mm)	Rozmer dverí (mm)
(2x) 600 x 1970	(2x) 665 x 2020	2050 x 2080	(2x) 650 x 1985
(2x) 700 x 1970	(2x) 765 x 2020	2350 x 2080	(2x) 750 x 1985
(2x) 800 x 1970	(2x) 865 x 2020	2650 x 2080	(2x) 850 x 1985
(2x) 900 x 1970	(2x) 965 x 2020	2950 x 2080	(2x) 950 x 1985
(2x) 1000 x 1970	(2x) 1065 x 2020	3250 x 2080	(2x) 1050x 1985





Krok **A+B** Vodiacu koľajníc upevnite tak, že ju vložíte do vodiacej drážky na hornej hrane puzdra.



Krok **C+D** DUO: Vodiacu koľajníc pripevnite na drevený stĺpk puzdra pomocou nabíjajúcich hmoždínok. Skontrolujte osadenie koľajníc pomocou vodováhy.

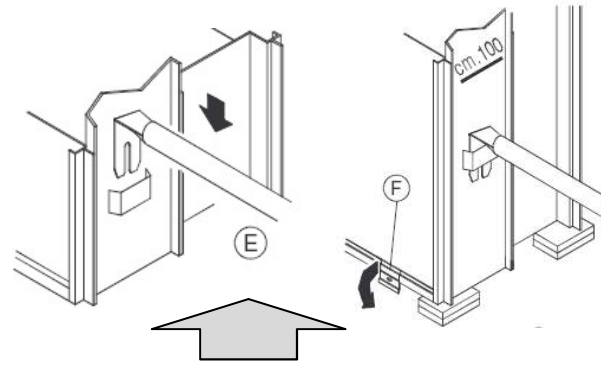

Krok **E+F** Vložte rozperky do svojich pozícií. V prípade, že sa puzdro osadí na hotovú podlahu, pripevnite ho priamo do podlahy pomocou spodných podlahových „krídielok“.
Dôležité: Vždy osadzujte puzdro na úrovni hotovej podlahy!

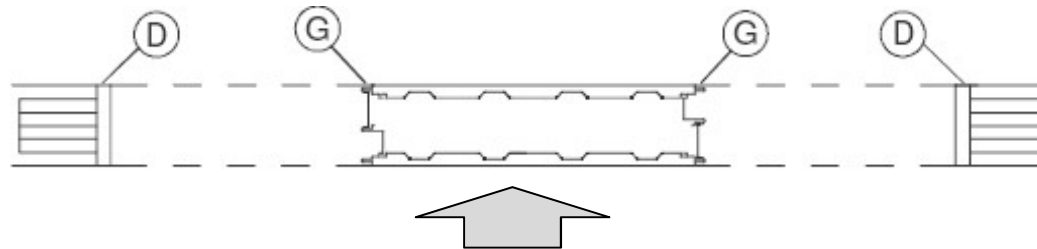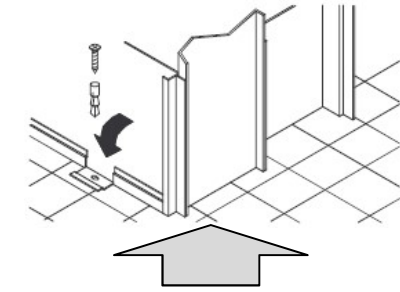

Krok **D+G** Skontrolujte rovnobežnosť medzi puzdrom a stĺpkom a kolmosť s podlahou pomocou vodováhy.